



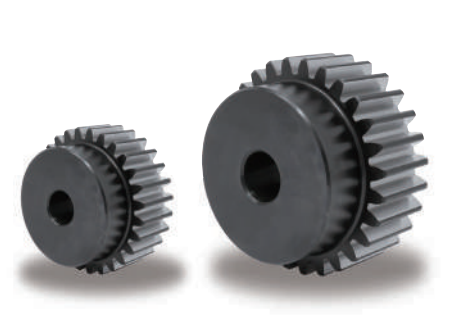


共 通 规 格	
精度等级	JIS N6 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	SCM440
热 处 理	调质、齿面高频淬火 **
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面 处理	齿面以外黑色表面氧化
材 料	S1

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
* 因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。

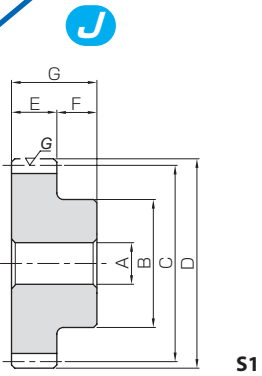


产品型号	齿距 mm (模数)	齿数	变位系数	组装 距离	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	小齿轮旋转 1 周 移动距离 (mm)	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)	
					A _{H7}	B	C	D	E	F	G	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度				
KSCPG5-25	CP5 (1.5915)	25	+0.438	39	10	35	39.79	44.37				125	58.6	35.6	5.98	3.63	0.04~0.14	0.25	
KSCPG5-30		30	+0.451	43	15	40	47.75	52.37	15	15	30	150	72.8	54.3	7.42	5.54			0.33
KSCPG5-40		40	+0.478	51	15	55	63.66	68.37				200	101	104	10.3	10.6			
KSCPG10-25	CP10 (3.1831)	25	+0.124	72	20	70	79.58	86.73				250	440	286	44.9	29.2	0.05~0.16	1.68	
KSCPG10-30		30	+0.137	80	20	85	95.49	102.73	30	20	50	300	554	437	56.5	44.5			2.49
KSCPG10-40		40	+0.164	96	25	110	127.32	134.73				400	786	841	80.1	85.8			

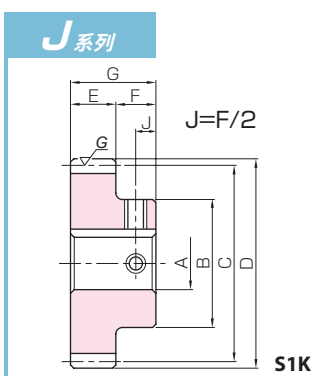

J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**


孔径 H7	*表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。																		
键槽 Js9	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50	
螺孔尺寸	4 × 1.8		5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3			10 × 3.3		12×3.3	14 × 3.8		
产品型号	M4						M5				M6			M8			M10		
KSCPG5-25J 孔径																			
KSCPG5-30J 孔径																			
KSCPG5-40J 孔径																			
KSCPG10-25J 孔径																			
KSCPG10-30J 孔径																			
KSCPG10-40J 孔径																			

(J 系列注意事项) ① 因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

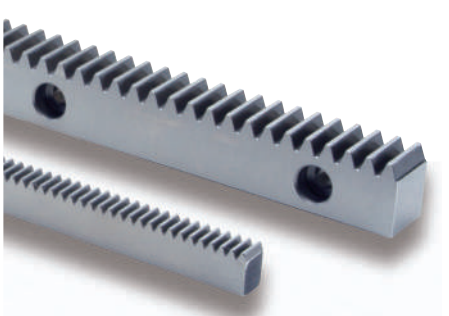

共 通 规 格	
精度等级	KHK R 001 1 级*
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	SCM440
热 处 理	调质·齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC



* J 系列产品的精度相当于表记精度。
* 因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。

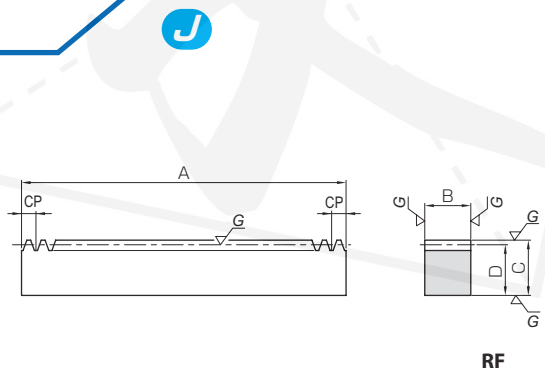

产品型号	齿距 mm (模数)	齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
				A	B	C	D	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
KRGC PF5-500H	CP5 (1.5915)	100	RF	500	15	20	18.41	3170	2270	323	232	0.04~0.14	1.08
KRGC PF5-1000H		200		1000									
KRGC PF10-500H	CP10 (3.1831)	50		500	30	35	31.82	13400	9150	1370	933	0.05~0.16	3.75
KRGC PF10-1000H		100		1000									

产品型号 ●标记为 J 系列 (接单后排产品)	齿距 mm (模数)	齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	装配孔位置尺寸				
				A	B	C	D	E	F	G	孔数	螺钉尺寸
●KRGCPFD5-500HJ ●KRGCPFD5-1000HJ	CP5 (1.5915)	100 200	RD	500 1000	15	20	18.41	8	25 50	150 180	4 6	M5
●KRGCPFD10-500HJ ●KRGCPFD10-1000HJ		50 100		500 1000	30	35	31.82	14	25 50	150 180	4 6	M10

(J 系列注意事项) ① 因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

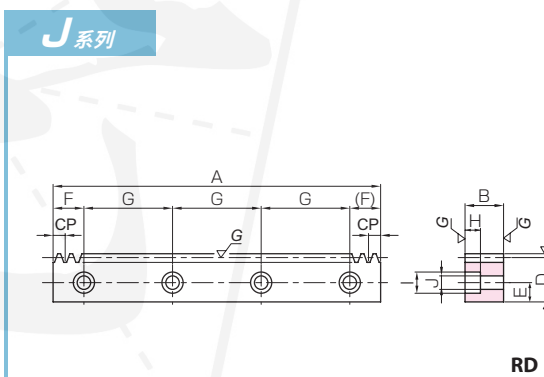

装配孔形状尺寸			容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
H	I	J	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度			●标记为 J 系列 (接单后排产品)
6	10	6	3170	2270	323	232	0.04~0.14	1.06 2.13	●KRGCPFD5-500HJ ●KRGCPFD5-1000HJ
10.8	17.5	11	13400	9150	1370	933	0.05~0.16	3.61 7.28	●KRGCPFD10-500HJ ●KRGCPFD10-1000HJ

