



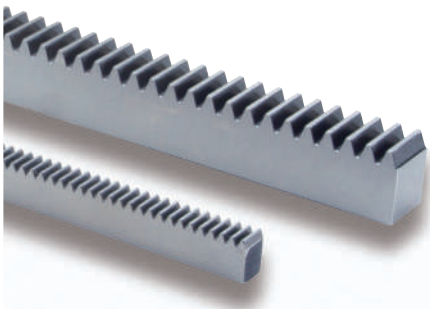

共 通 规 格	
精度等级	KHK R 001 1 级*
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	SCM440
热 处 理	仅调质
齿 面 硬 度	225 ~ 352HB

* J 系列产品的精度相当于表记精度。

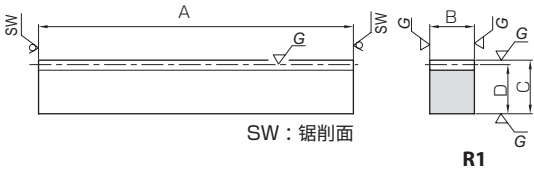


产品型号	齿距 mm (模数)	有效齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)	
				A	B	C	D	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度
KRGCP5-100	CP5 (1.5915)	18	R1	98	15	20	18.41	3120	1430	318	145
KRGCP10-100	CP10 (3.1831)	8		98	30	35	31.82	13200	5740	1350	585

产品型号	齿距 mm (模数)	齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)	
				A	B	C	D	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度
KRGCPF5-500	CP5 (1.5915)	100	RF	500	15	20	18.41	3120	1430	318	145
KRGCPF5-1000		200		1000	15	20	18.41	3120	1430	318	145
KRGCPF10-500	CP10 (3.1831)	50	RF	500	30	35	31.82	13200	5740	1350	585
KRGCPF10-1000		100		1000	30	35	31.82	13200	5740	1350	585

产品型号 ●标记为 J 系列 (接单后排产品)	齿距 mm (模数)	齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	装配孔位置尺寸				
				A	B	C	D	E	F	G	孔数	螺钉尺寸
●KRGCPFD5-500J	CP5 (1.5915)	100	RD	500	15	20	18.41	8	25.00	150	4	M5
●KRGCPFD5-1000J		200		1000					50.00	180	6	
●KRGCPFD10-500J	CP10 (3.1831)	50		500	30	35	31.82	14	25.00	150	4	M10
●KRGCPFD10-1000J		100		1000					50.00	180	6	

〔J 系列注意事项〕 ①因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

J 系列

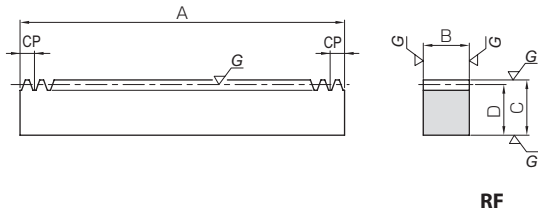


侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
0.04~0.14	0.21	KRGCP5-100
0.05~0.16	0.73	KRGCP10-100

侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
0.04~0.14	1.08 2.17	KRGCPF5-500 KRGCPF5-1000
0.05~0.16	3.75 7.49	KRGCPF10-500 KRGCPF10-1000

装配孔形状尺寸			容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号 ● 标记为 J 系列 (接单后排产品)
H	I	J	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度			
6	10	6	3120	1430	318	145	0.04~0.14	1.06 2.13	●KRGCPFD5-500J ●KRGCPFD5-1000J
10.8	17.5	11	13200	5740	1350	585	0.05~0.16	3.61 7.28	●KRGCPFD10-500J ●KRGCPFD10-1000J

推荐配对小齿轮

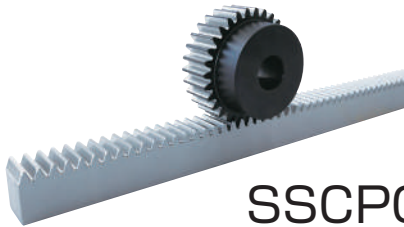


SSCPG

详细说明第 282 页

齿条 & 小齿轮润滑系统

PUS 润滑直齿轮

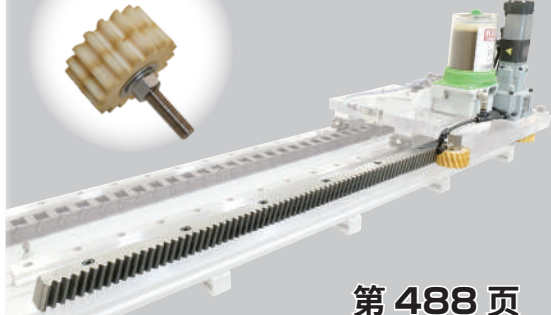

第 488 页

