




共 通 规 格	
精度等级	KHK R 001 5 级*
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面处理	黑色表面氧化

*精度相当于表记精度。
**因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近(2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。

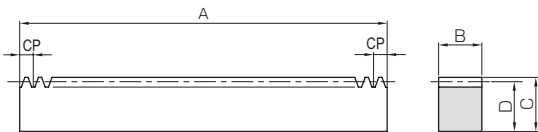


RF

产品型号	齿距 mm (模数)	齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)	
				A	B	C	D	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度
SRCPF5-1000H	CP5 (1.5915)	200	RF	1000	15	20	18.41	2080	1200	212	122
SRCPF10-1000H	CP10 (3.1831)	100		1000	30	35	31.82	8320	4980	848	508
SRCPF15-1000H	CP15 (4.7746)	67		1005	50	50	45.23	20800	12400	2120	1260
SRCPF20-1000H	CP20 (6.3662)	50		1000	60	60	53.63	33300	20800	3390	2120

产品型号 ●标记为 J 系列 (接单后排产品)	齿距 mm (模数)	齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	装配孔位置尺寸				
				A	B	C	D	E	F	G	孔数	螺钉尺寸
●SRCPFD5-1000HJ	CP5 (1.5915)	200	RD	1000	15	20	18.41	8	50	180	6	M5
●SRCPFD10-1000HJ	CP10 (3.1831)	100		1000	30	35	31.82	14	50	180	6	M10
●SRCPFD15-1000HJ	CP15 (4.7746)	67		1005	50	50	45.23	20	62.5	220	5	M14
●SRCPFD20-1000HJ	CP20 (6.3662)	50		1000	60	60	53.63	23	60	220	5	M16

〔J 系列注意事项〕 ①因为接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

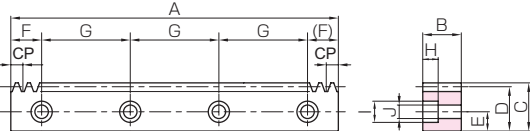

RD



侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
0.05~0.29	2.17	SRCPF5-1000H
0.10~0.39	7.49	SRCPF10-1000H
0.16~0.51	17.8	SRCPF15-1000H
0.18~0.58	25.3	SRCPF20-1000H

装配孔形状尺寸			容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号 ●标记为 J 系列 (接单后排产品)
H	I	J	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度			
6	10	6	2080	1200	212	122	0.05~0.29	2.13	●SRCPFD5-1000HJ ●SRCPFD10-1000HJ ●SRCPFD15-1000HJ ●SRCPFD20-1000HJ
10.8	17.5	11	8320	4980	848	508	0.10~0.39	7.29	
15.2	23	16	20800	12400	2120	1260	0.16~0.51	17.3	
17.5	26	18	33300	20800	3390	2120	0.18~0.58	24.5	

推荐配对小齿轮



SSCP-

详细说明第 290 页

