

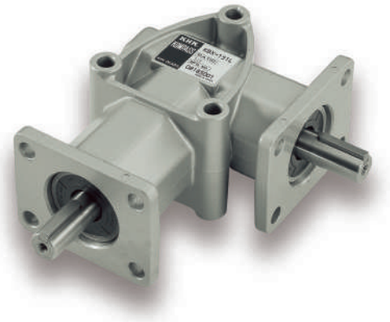


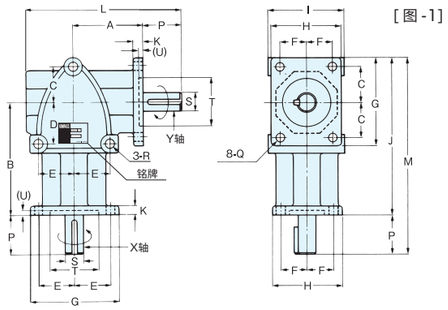

产品型号	速比	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S
KBX-101L	1:1	37	58	18	18	18	14	46	38	40	82	5	82	102	20	ϕ 5.5	ϕ 6.5	ϕ 10
KBX-102L	1:2																	
KBX-151L	1:1	66	100	31	36	31	22	80	62	66	140	8	137	170	30	ϕ 8.5	ϕ 8.5	ϕ 15
KBX-152L	1:2																	
KBX-201L	1:1	80	120	36	36	36	26	92	72	76	166	10	168	206	40	ϕ 8.5	ϕ 8.5	ϕ 20
KBX-202L	1:2																	


〔产品特性注意事项〕 ①箭头所示的旋转方向表示各轴的转向关系，并非限定方向。
正反转均可。
② X 轴和 Y 轴的键槽相位不同步。
③表中的旋转角度侧隙是在 X 轴 (输入轴) 测定的参考值。
④键尺寸采用 JIS B 1301-1976(普通) 标准。
⑤轴径公差为 JIS h7。
⑥ X 轴和 Y 轴的旋转方向请参考右图。
⑦速比 1：2 产品的减速从 X 轴 (输入轴) 到 Y 轴 (输出轴)。


〔追加工注意事项〕 ①无法进行追加工。不可对本产品进行分解及改装。





键详图

T	(U)	键	旋转角度 侧隙	质量 (kg)	产品型号
ϕ 26_{H7}	(2)	深度 1 x 15ℓ 平取	16' ~ 44'	0.40	**KBX-101L**
			30' ~1° 23'		**KBX-102L**
ϕ 42_{H7}	(3)	5 x 5 x 27ℓ	10' ~ 37'	1.80	**KBX-151L**
			19' ~1° 09'		**KBX-152L**
ϕ 52_{H7}	(4)	6 x 6 x 35ℓ	8' ~ 33'	3.10	**KBX-201L**
			15' ~ 60'		**KBX-202L**

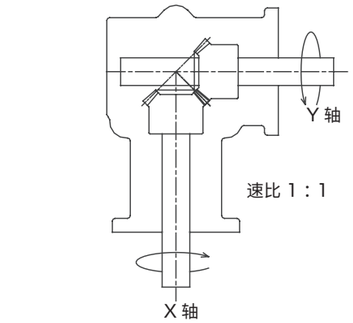



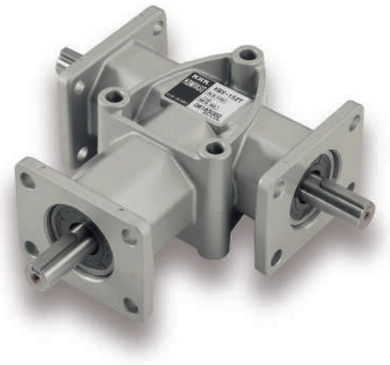

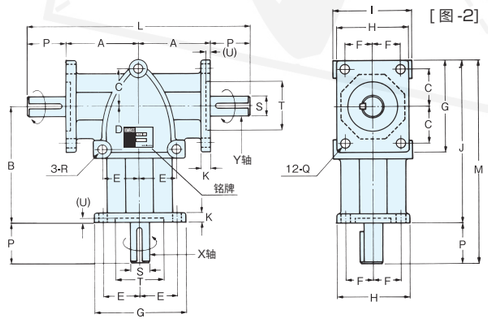

产品型号	速比	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S
KBX-101T	1:1	37	58	18	18	18	14	46	38	40	82	5	114	102	20	ϕ 5.5	ϕ 6.5	ϕ 10
KBX-102T	1:2																	
KBX-151T	1:1	66	100	31	36	31	22	80	62	66	140	8	192	170	30	ϕ 8.5	ϕ 8.5	ϕ 15
KBX-152T	1:2																	
KBX-201T	1:1	80	120	36	36	36	26	92	72	76	166	10	240	206	40	ϕ 8.5	ϕ 8.5	ϕ 20
KBX-202T	1:2																	


〔产品特性注意事项〕 ①箭头所示的旋转方向表示各轴的转向关系，并非限定方向。
正反转均可。
② X 轴和 Y 轴的键槽相位不同步。
③表中的旋转角度侧隙是在 X 轴 (输入轴) 测定的参考值。
④键尺寸采用 JIS B 1301-1976(普通) 标准。
⑤轴径公差为 JIS h7。
⑥ X 轴和 Y 轴的旋转方向请参考右图。
⑦速比 1：2 产品的减速从 X 轴 (输入轴) 到 Y 轴 (输出轴)。


〔追加工注意事项〕 ①无法进行追加工。不可对本产品进行分解及改装。



键详图

T	(U)	键	旋转角度 侧隙	质量 (kg)	产品型号
ϕ 26_{H7}	(2)	深度 1 x 15ℓ 平取	16' ~ 44'	0.50	**KBX-101T**
			30' ~1° 23'		**KBX-102T**
ϕ 42_{H7}	(3)	5 x 5 x 27ℓ	10' ~ 37'	2.20	**KBX-151T**
			19' ~1° 09'		**KBX-152T**
ϕ 52_{H7}	(4)	6 x 6 x 35ℓ	8' ~ 33'	3.40	**KBX-201T**
			15' ~ 60'		**KBX-202T**

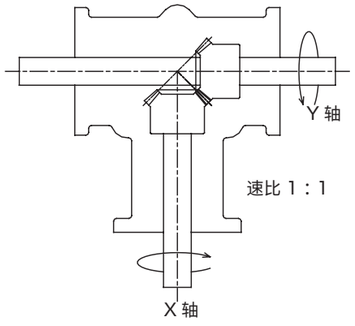

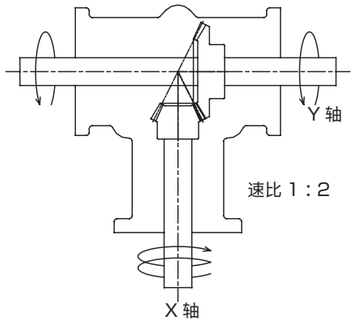

产品目录手册的印刷错误信息请阅览网站。