



共 通 规 格	
精度等级	KHK R 001 5 级*
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	聚缩醛
热 处 理	—
齿面硬度	(115 ~ 120HRR)

* 精度相当于表记精度。

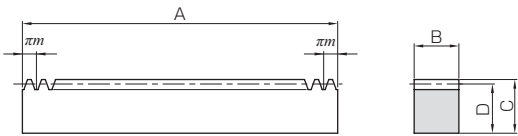

RF

J 系列

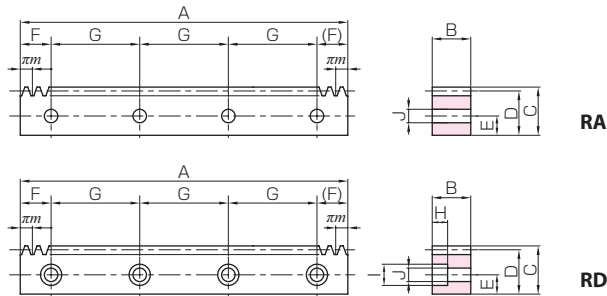

RA

RD

产品型号	模数	齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	容许传动力 (N)	容许传动力 (kgf)	侧隙 (mm)	质量 (kg)
				A	B	C	D	弯曲强度	弯曲强度		
DRF1-500	m1	159	RF	499.51	10	12	11	80.7	8.23	0.15~0.36	0.077
DRF1.5-1000	m1.5	212		999.03	15	20	18.5	182	18.5	0.18~0.39	0.39
DRF2-1000	m2	160		1005.31	20	25	23	323	32.9	0.21~0.42	0.65
DRF2.5-1000	m2.5	128		1005.31	25	30	27.5	504	51.4	0.23~0.46	0.98
DRF3-1000	m3	106		999.03	30	35	32	726	74.1	0.28~0.52	1.35

产品型号 ●标记为 J 系列 (接单后排产品)	模数	齿数	形状	全长	齿宽	高度	啮合高度	装配孔位置尺寸				
				A	B	C	D	E	F	G	孔数	螺钉尺寸
●DRFK1-500J	m1	159	RA	499.51	10	12	11	5	24.76	150	4	M4
●DRFD1.5-1000J	m1.5	212	RD	999.03	15	20	18.5	8	49.51	180	6	M5
●DRFD2-1000J	m2	160		1005.31	20	25	23	10	52.65	180	6	M6
●DRFD2.5-1000J	m2.5	128		1005.31	25	30	27.5	12	52.65	180	6	M8
●DRFD3-1000J	m3	106		999.03	30	35	32	14	49.51	180	6	M10

〔产品特性注意事项〕 ① 将本产品用于食品机械时，无需煮沸消毒。POM 树脂符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 规定的食品卫生法，煮沸或接触蒸气时会导致组织受损，请多加注意。
〔J 系列注意事项〕 ① 因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

装配孔形状尺寸			容许传动力 (N)	容许传动力 (kgf)	侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号 ●标记为 J 系列 (接单后排产品)
H	I	J	弯曲强度	弯曲强度			
—	—	4.5	80.7	8.23	0.15~0.36	0.077	●DRFK1-500J
6	10	6	182	18.5	0.18~0.39	0.38	●DRFD1.5-1000J
7	11	7	323	32.9	0.21~0.42	0.64	●DRFD2-1000J
8.6	14	9	504	51.4	0.23~0.46	0.95	●DRFD2.5-1000J
10.8	17.5	11	726	74.1	0.28~0.52	1.31	●DRFD3-1000J

推荐配对小齿轮



SUS・SUSA 不锈钢直齿轮

详细说明第 152 页

