



共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面 处 理	齿部、追加工部以外黑色表面氧化
* E 系列产品的精度相当于表记精度。 * 衬套材质为 SCM435。	



交货带此标记。


详细说明第 16 页

E 系列的特点

- 只需 1 根螺栓即可简单安装 (缩短作业时间)
- 同心度 0.02mm
- 齿轮与轴的侧隙为零
- 不会因微动磨损 (轴厚度变薄和烧损) 而导致轴强度下降
- 无需在轴上加工键槽, 减少了键材料和支撑螺钉等零件
- 不占安装空间, 定位、相位调整简单
- 成品需要实际工作日 2 天完成制作 (订货日除外)
- 模数 4 以上的产品需要实际工作日 7 天完成制作 (订货日除外)

ETP-E Plus 的动作原理

腔体内封入的压力介质通过拧紧压力螺钉加压后, 进入套筒内。
由于该压力介质施加压力, 套筒从内部承受压力, 使轴侧套筒收缩, 轮毂侧套筒扩张, 通过套筒连接轴与轮毂。

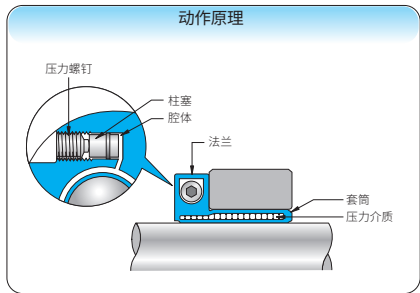

产品型号	齿数	轮毂径				齿宽	容许转矩 (N · m)	
		B	C	D	E		弯曲强度	齿面强度
SSG1.5-22	22	26	33	36	15	18.6	8.41	8.41
SSG1.5-23	23	27	34.5	37.5			9.27	9.27
SSG1.5-24	24	28	36	39			10.2	10.2
SSG1.5-25	25	30	37.5	40.5			11.1	11.1
SSG1.5-26	26	32	39	42			12.1	12.1
SSG1.5-27	27	34	40.5	43.5			13.1	13.1
SSG1.5-28	28	36	42	45			14.1	14.1
SSG1.5-30	30	38	45	48			16.3	16.3
SSG1.5-32	32	40	48	51			18.6	18.6
SSG1.5-34	34	42	51	54			21.1	21.1
SSG1.5-35	35	42	52.5	55.5			22.4	22.4
SSG1.5-36	36	45	54	57			23.8	23.8
SSG1.5-38	38	45	57	60			26.6	26.6
SSG1.5-40	40	50	60	63			29.6	29.6
SSG1.5-42	42	50	63	66			32.8	32.8
SSG1.5-44	44	50	66	69			36.2	36.2
SSG1.5-45	45	50	67.5	70.5			37.9	37.9
SSG1.5-48	48	50	72	75			43.4	43.4
SSG1.5-50	50	60	75	78			47.2	47.2
SSG1.5-55	55	60	82.5	85.5			57.7	57.7
SSG1.5-56	56	60	84	87			59.9	59.9
SSG1.5-60	60	60	90	93			69.2	69.2
SSG1.5-64	64	60	96	99			73.2	73.2
SSG1.5-70	70	60	105	108			88.4	88.4
SSG1.5-75	75	60	112.5	115.5			102	102
SSG1.5-80	80	70	120	123			117	117
SSG1.5-90	90	70	135	138			150	150
SSG1.5-100	100	70	150	153			187	187

※各产品的侧隙请参考原产品的尺寸表。





ETP-E Plus 的效果

简单准确的定位



实现省空间

高同心度

正确、快速的安装



E 系列



S1EB



E 系列产品型号为**标准品型号 + E + 孔径**

轴孔径 A	* 表中颜色与 E 系列形状图的截面颜色相对应。			
产品型号	15	19	20	22
SSG1.5-22 E 孔径				
SSG1.5-23 E 孔径				
SSG1.5-24 E 孔径				
SSG1.5-25 E 孔径				
SSG1.5-26 E 孔径				
SSG1.5-27 E 孔径				
SSG1.5-28 E 孔径				
SSG1.5-30 E 孔径				
SSG1.5-32 E 孔径				
SSG1.5-34 E 孔径				
SSG1.5-35 E 孔径				
SSG1.5-36 E 孔径				
SSG1.5-38 E 孔径				
SSG1.5-40 E 孔径				
SSG1.5-42 E 孔径				
SSG1.5-44 E 孔径				
SSG1.5-45 E 孔径				
SSG1.5-48 E 孔径				
SSG1.5-50 E 孔径				
SSG1.5-55 E 孔径				
SSG1.5-56 E 孔径				
SSG1.5-60 E 孔径				
SSG1.5-64 E 孔径				
SSG1.5-70 E 孔径				
SSG1.5-75 E 孔径				
SSG1.5-80 E 孔径				
SSG1.5-90 E 孔径				
SSG1.5-100 E 孔径				
轴孔径 A	15	19	20	22
K	50	55	56	61
G	37	39	41	43
R	15.1	17.4	18	19.3
L	14			
螺钉 M	1-M10			
螺钉 M 紧固转矩 N · m	7			
ETP 容许紧固转矩 N · m	46	85	110	130
ETP 容许推力 N	5100	7300	9100	9600
ETP 容许径向载荷 N	500	1000	1000	1200
衬套质量 (kg)	0.16	0.2	0.21	0.25

※容许转矩是推力为零时的值, 容许推力是转矩为零时的值。

※容许转矩、容许推力为 20℃ 时的值。

※对象轴径的公差为 h7(g6, h6)。



共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面 处 理	齿部、追加工部以外黑色表面氧化

* E 系列产品的精度相当于表记精度。
* 衬套材质为 SCM435。



交货带此标记。


详细说明第 16 页

E 系列的特点

- 只需 1 根螺栓即可简单安装 (缩短作业时间)
- 同心度 0.02mm
- 齿轮与轴的侧隙为零
- 不会因微动磨损 (轴厚度变薄和烧损) 而导致轴强度下降
- 无需在轴上加工键槽, 减少了键材料和支撑螺钉等零件
- 不占安装空间, 定位、相位调整简单
- 成品需要实际工作日 2 天完成制作 (订货日除外)
- 模数 4 以上的产品需要实际工作日 7 天完成制作 (订货日除外)

ETP-E Plus 的动作原理

腔体内封入的压力介质通过拧紧压力螺钉加压后, 进入套筒内。
由于该压力介质施加压力, 套筒从内部承受压力, 使轴侧套筒收缩, 轮毂侧套筒扩张, 通过套筒连接轴与轮毂。

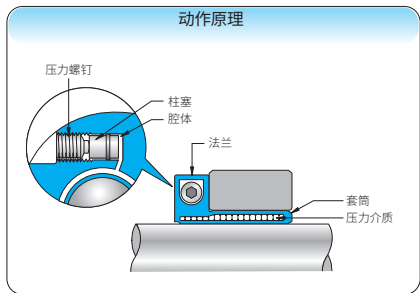





ETP-E Plus 的效果

简单准确的定位



实现省空间

高同心度

正确、快速的安装



E 系列



S1EA



S1EB

E 系列产品型号为**标准品型号 + E + 孔径**

轴孔径 A	* 表中颜色与 E 系列形状图的截面颜色相对应。							
产品型号	15	19	20	22	24	25	28	30
SSG2-18 E 孔径								
SSG2-19 E 孔径								
SSG2-20 E 孔径								
SSG2-21 E 孔径								
SSG2-22 E 孔径								
SSG2-23 E 孔径								
SSG2-24 E 孔径								
SSG2-25 E 孔径								
SSG2-26 E 孔径								
SSG2-27 E 孔径								
SSG2-28 E 孔径								
SSG2-29 E 孔径								
SSG2-30 E 孔径								
SSG2-32 E 孔径								
SSG2-34 E 孔径								
SSG2-35 E 孔径								
SSG2-36 E 孔径								
SSG2-38 E 孔径								
SSG2-40 E 孔径								
SSG2-42 E 孔径								
SSG2-44 E 孔径								
SSG2-45 E 孔径								
SSG2-48 E 孔径								
SSG2-50 E 孔径								
SSG2-55 E 孔径								
SSG2-56 E 孔径								
SSG2-60 E 孔径								
SSG2-64 E 孔径								
SSG2-70 E 孔径								
SSG2-75 E 孔径								
SSG2-80 E 孔径								
SSG2-90 E 孔径								
SSG2-100 E 孔径								
轴孔径 A	15	19	20	22	24	25	28	30
K	50	55	56	61	63	63	70	71
G	37	39	41	43	44	46	48	50
R	15.1	17.4	18	19.3	20.3	20.8	22.6	23.6
L	14							
螺钉 M	1-M10							
螺钉 M 紧固转矩 N·m	7							
ETP 容许紧固转矩 N·m	46	85	110	130	190	230	280	380
ETP 容许推力 N	5100	7300	9100	9600	13000	15000	16000	21000
ETP 容许径向载荷 N	500	1000	1000	1200	1400	1500	1800	2000
衬套质量 (kg)	0.16	0.2	0.21	0.25	0.26	0.27	0.33	0.35

※容许转矩是推力为零时的值, 容许推力是转矩为零时的值。


※容许转矩、容许推力为 20℃时的值。

※对象轴径的公差为 h7(g6, h6)。




交货带此标记。


详细说明第 16 页



SSG



S1EA



S1EB

E 系列产品型号为**标准品型号 + E + 孔径**

轴孔径 A	*表中颜色与 E 系列形状图的截面颜色相对应。									
产品型号	15	19	20	22	24	25	28	30	32	35
SSG2.5-16 E 孔径										
SSG2.5-17 E 孔径										
SSG2.5-18 E 孔径	※									
SSG2.5-19 E 孔径										
SSG2.5-20 E 孔径	※	※								
SSG2.5-21 E 孔径										
SSG2.5-22 E 孔径										
SSG2.5-23 E 孔径										
SSG2.5-24 E 孔径										
SSG2.5-25 E 孔径		※								
SSG2.5-26 E 孔径										
SSG2.5-27 E 孔径										
SSG2.5-28 E 孔径										
SSG2.5-30 E 孔径		※								
SSG2.5-32 E 孔径		※								
SSG2.5-34 E 孔径										
SSG2.5-35 E 孔径		※								
SSG2.5-36 E 孔径										
SSG2.5-38 E 孔径										
SSG2.5-40 E 孔径										
SSG2.5-42 E 孔径										
SSG2.5-44 E 孔径										
SSG2.5-45 E 孔径										
SSG2.5-48 E 孔径										
SSG2.5-50 E 孔径										
SSG2.5-55 E 孔径										
SSG2.5-56 E 孔径										
SSG2.5-60 E 孔径										
SSG2.5-70 E 孔径										
SSG2.5-75 E 孔径										
SSG2.5-80 E 孔径										
轴孔径 A	15	19	20	22	24	25	28	30	32	35
K	50	55	56	61	63	63	70	71	78	86
G	37	39	41	43	44	46	48	50	52	55
R	15.1	17.4	18	19.3	20.3	20.8	22.6	23.6	24.8	26.4
L	14									
螺钉 M	1-M10									
螺钉 M 紧固转矩 N·m	7									
ETP 容许紧固转矩 N·m	46	85	110	130	190	230	280	380	440	640
ETP 容许推力 N	5100	7300	9100	9600	13000	15000	16000	21000	22000	30000
ETP 容许径向载荷 N	500	1000	1000	1200	1400	1500	1800	2000	2200	2500
衬套质量 (kg)	0.16	0.2	0.21	0.25	0.26	0.27	0.33	0.35	0.41	0.47


※容许转矩是推力为零时的值，容许推力是转矩为零时的值。
※容许转矩、容许推力为 20℃ 时的值。
※对象轴径的公差为 h7(g6, h6)。
「※」表示 SSAG 追加加工产品。

E 系列的特点

- 只需 1 根螺栓即可简单安装 (缩短作业时间)
- 同心度 0.02mm
- 齿轮与轴的侧隙为零
- 不会因微动磨损 (轴厚度变薄和烧损) 而导致轴强度下降
- 无需在轴上加工键槽，减少了键材料和支撑螺钉等零件
- 不占安装空间，定位、相位调整简单
- 成品需要实际工作日 2 天完成制作 (订货日除外)
- 模数 4 以上的产品需要实际工作日 7 天完成制作 (订货日除外)

ETP-E Plus 的动作原理

腔体内封入的压力介质通过拧紧压力螺钉加压后，进入套筒内。
由于该压力介质施加压力，套筒从内部承受压力，使轴侧套筒收缩，轮毂侧套筒扩张，通过套筒连接轴与轮毂。

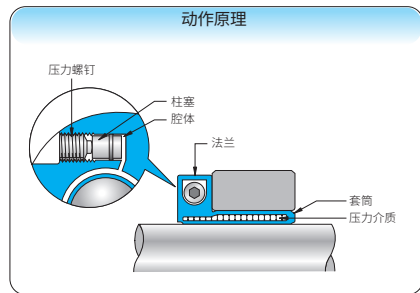


产品型号	齿数	轮毂径				齿宽	容许转矩 (N·m)	
		B	C	D	E		弯曲强度	齿面强度
SSG2.5-16	16	32	40	45	25		53.3	20.1
SSG2.5-17	17	35	42.5	47.5			58.6	23.0
SSG2.5-18	18	38	45	50			63.9	26.1
SSG2.5-19	19	39	47.5	52.5			69.4	29.4
SSG2.5-20	20	40	50	55			74.8	32.9
SSG2.5-21	21	42	52.5	57.5			80.4	36.7
SSG2.5-22	22	44	55	60			86.0	40.6
SSG2.5-23	23	46	57.5	62.5			91.6	44.8
SSG2.5-24	24	48	60	65			97.3	49.2
SSG2.5-25	25	50	62.5	67.5			103	53.8
SSG2.5-26	26	54	65	70			109	58.4
SSG2.5-27	27	56	67.5	72.5			115	63.2
SSG2.5-28	28	60	70	75			120	68.2
SSG2.5-30	30	65	75	80			132	78.7
SSG2.5-32	32	70	80	85			144	90.1
SSG2.5-34	34	70	85	90			156	102
SSG2.5-35	35	70	87.5	92.5			162	109
SSG2.5-36	36	70	90	95			168	115
SSG2.5-38	38	70	95	100			180	129
SSG2.5-40	40	70	100	105			177	133
SSG2.5-42	42	75	105	110			188	147
SSG2.5-44	44	75	110	115			200	163
SSG2.5-45	45	75	112.5	117.5			205	170
SSG2.5-48	48	75	120	125			222	195
SSG2.5-50	50	80	125	130			234	213
SSG2.5-55	55	80	137.5	142.5			262	260
SSG2.5-56	56	80	140	145			268	270
SSG2.5-60	60	80	150	155			291	311
SSG2.5-70	70	80	175	180			324	399
SSG2.5-75	75	90	187.5	192.5			351	461
SSG2.5-80	80	90	200	205			378	527


※各产品的侧隙请参考原产品的尺寸表。

ETP-E Plus 的效果


简单准确的定位




实现省空间



高同心度



正确、快速的安装





共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面 处 理	齿部、追加工部以外黑色表面氧化

* E 系列产品的精度相当于表记精度。
* 衬套材质为 SCM435。



交货带此标记。


详细说明第 16 页

E 系列的特点

- 只需 1 根螺栓即可简单安装 (缩短作业时间)
- 同心度 0.02mm
- 齿轮与轴的侧隙为零
- 不会因微动磨损 (轴厚度变薄和烧损) 而导致轴强度下降
- 无需在轴上加工键槽, 减少了键材料和支撑螺钉等零件
- 不占安装空间, 定位、相位调整简单
- 成品需要实际工作日 2 天完成制作 (订货日除外)
- 模数 4 以上的产品需要实际工作日 7 天完成制作 (订货日除外)

ETP-E Plus 的动作原理

腔体内封入的压力介质通过拧紧压力螺钉加压后, 进入套筒内。由于该压力介质施加压力, 套筒从内部承受压力, 使轴侧套筒收缩, 轮毂侧套筒扩张, 通过套筒连接轴与轮毂。

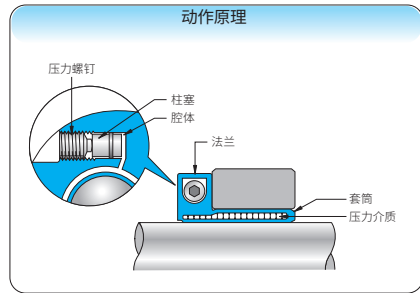

产品型号	齿数	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	容许转矩 (N · m)	
		B	C	D		弯曲强度	齿面强度
SSG3-15	15	36	45	51	30	83.1	30.5
SSG3-16	16	38	48	54		92.1	35.2
SSG3-17	17	37	51	57		101	40.3
SSG3-18	18	40	54	60		110	45.8
SSG3-19	19	45	57	63		120	51.6
SSG3-20	20	50	60	66		129	57.8
SSG3-21	21	52	63	69		139	64.4
SSG3-22	22	54	66	72		149	71.3
SSG3-24	24	58	72	78		168	86.4
SSG3-25	25	60	75	81		178	94.5
SSG3-26	26	62	78	84		188	103
SSG3-27	27	65	81	87		198	111
SSG3-28	28	70	84	90		208	120
SSG3-29	29	70	87	93		218	129
SSG3-30	30	75	90	96		228	138
SSG3-32	32	75	96	102		229	146
SSG3-34	34	75	102	108		248	166
SSG3-35	35	80	105	111		258	177
SSG3-36	36	80	108	114		268	188
SSG3-38	38	80	114	120		287	210
SSG3-40	40	80	120	126		306	234
SSG3-42	42	80	126	132		326	260
SSG3-44	44	80	132	138		345	286
SSG3-45	45	80	135	141		355	300
SSG3-48	48	85	144	150		384	343
SSG3-50	50	85	150	156		404	374
SSG3-55	55	90	165	171		421	423
SSG3-56	56	90	168	174		430	439
SSG3-60	60	100	180	186		467	508
SSG3-70	70	100	210	216		560	699
SSG3-75	75	100	225	231		607	806
SSG3-80	80	100	240	246		654	921

※各产品的侧隙请参考原产品的尺寸表。





ETP-E Plus 的效果

简单准确的定位


实现省空间

高同心度


正确、快速的安装




E 系列



SSE



S1EA



S1EB

E 系列产品型号为**标准品型号 + E + 孔径**

轴孔径 A	* 表中颜色与 E 系列形状图的截面颜色相对应。												
产品型号	15	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
SSG3-15 E 孔径	*												
SSG3-16 E 孔径													
SSG3-17 E 孔径													
SSG3-18 E 孔径	*	*	*	*									
SSG3-19 E 孔径													
SSG3-20 E 孔径		*	*	*	*								
SSG3-21 E 孔径													
SSG3-22 E 孔径													
SSG3-24 E 孔径													
SSG3-25 E 孔径		*	*	*	*								
SSG3-26 E 孔径													
SSG3-27 E 孔径													
SSG3-28 E 孔径													
SSG3-29 E 孔径													
SSG3-30 E 孔径				*	*								
SSG3-32 E 孔径				*	*								
SSG3-34 E 孔径													
SSG3-35 E 孔径													
SSG3-36 E 孔径				*	*								
SSG3-38 E 孔径													
SSG3-40 E 孔径				*	*								
SSG3-42 E 孔径													
SSG3-44 E 孔径													
SSG3-45 E 孔径													
SSG3-48 E 孔径													
SSG3-50 E 孔径													
SSG3-55 E 孔径													
SSG3-56 E 孔径													
SSG3-60 E 孔径													
SSG3-70 E 孔径													
SSG3-75 E 孔径													
SSG3-80 E 孔径													
轴孔径 A	15	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
K	50	55	56	61	63	63	70	71	78	86	92.5	94	96.5
G	37	39	41	43	44	46	48	50	52	55	67	70	70
R	15.1	17.4	18	19.3	20.3	20.8	22.6	23.6	24.8	26.4	31	32	33.2
L	14										20		
螺钉 M	1-M10										1-M16		
螺钉 M 紧固转矩 N·m	7										24		
ETP 容许紧固转矩 N·m	46	85	110	130	190	230	280	380	440	640	890	1100	1100
ETP 容许推力 N	5100	7300	9100	9600	13000	15000	16000	21000	22000	30000	38000	45000	43000
ETP 容许径向载荷 N	500	1000	1000	1200	1400	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000	3200
衬套质量 (kg)	0.16	0.2	0.21	0.25	0.26	0.27	0.33	0.35	0.41	0.47	0.83	0.88	0.95

※容许转矩是推力为零时的值, 容许推力是转矩为零时的值。

※容许转矩、容许推力为 20℃ 时的值。


※对象轴径的公差为 h7(g6, h6)。

「※」表示 SSAG 追加工产品。





交货带此标记。

详细说明第 16 页



SSE



S1EB

E 系列产品型号为**标准品型号 + E + 孔径**

轴孔径 A		*表中颜色与 E 系列形状图的截面颜色相对应。																	
产品型号		20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	70	80
SSG4-15 E 孔径		*	*																
SSG4-16 E 孔径																			
SSG4-18 E 孔径		*	*	*	*	*	*												
SSG4-20 E 孔径		*	*	*	*	*	*	*											
SSG4-22 E 孔径																			
SSG4-24 E 孔径																			
SSG4-25 E 孔径		*	*	*	*	*	*	*											
SSG4-28 E 孔径																			
SSG4-30 E 孔径		*	*	*	*	*	*	*											
SSG4-32 E 孔径																			
SSG4-35 E 孔径																			
SSG4-36 E 孔径			*	*	*	*	*	*											
SSG4-40 E 孔径			*	*	*	*	*	*											
SSG4-42 E 孔径																			
SSG4-44 E 孔径																			
SSG4-45 E 孔径																			
SSG4-48 E 孔径																			
SSG4-50 E 孔径					*	*	*	*											
SSG4-55 E 孔径																			
SSG4-56 E 孔径																			
SSG4-60 E 孔径																			
SSG5-20 E 孔径						*	*	*	*	*	*	*							
SSG5-25 E 孔径						*	*	*	*	*	*	*							
SSG5-30 E 孔径						*	*	*	*	*	*	*							
SSG6-20 E 孔径									*	*	*	*	*	*	*	*			
SSG6-25 E 孔径									*	*	*	*	*	*	*	*			
SSG6-30 E 孔径									*	*	*	*	*	*	*	*			
轴孔径 A		20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	70	80
K	56	61	63	63	70	71	78	86	92.5	94	96.5	101	104	106	116	123.5	150	160	
G	41	43	44	46	48	50	52	55	67	70	70	72	73	74	79	83	101	110	
R	18	19.3	20.3	20.8	22.6	23.6	24.8	26.4	31	32	33.2	34.8	36.8	37.5	40.5	43.3	50.8	56.3	
L		14					20					24							
螺钉 M		1-M10					1-M16					1-M20							
螺钉 M 紧固转矩 N·m		7					24					40							
ETP 容许紧固转矩 N·m	110	130	190	230	280	380	440	640	890	1100	1100	1400	1700	1900	2400	3300	5600	8700	
ETP 容许推力 N	9100	9600	13000	15000	16000	21000	22000	30000	38000	45000	43000	51000	57000	63000	71000	90000	130000	180000	
ETP 容许径向载荷 N	1000	1200	1400	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000	3200	3500	4000	4500	5000	5300	6400	7500	
衬套质量 (kg)	0.21	0.25	0.26	0.27	0.33	0.35	0.41	0.47	0.83	0.88	0.95	1.03	1.09	1.18	1.46	1.79	2.93	3.58	

※容许转矩是推力为零时的值，容许推力是转矩为零时的值。

※容许转矩、容许推力为 20℃ 时的值。

※对象轴径的公差为 h7(g6, h6)。


「※」表示 SSAG 追加加工产品。

E 系列的特点

- 只需 1 根螺栓即可简单安装 (缩短作业时间)
- 同心度 0.02mm
- 齿轮与轴的侧隙为零
- 不会因微动磨损 (轴厚度变薄和烧损) 而导致轴强度下降
- 无需在轴上加工键槽, 减少了键材料和支撑螺钉等零件
- 不占安装空间, 定位、相位调整简单
- 成品需要实际工作日 2 天完成制作 (订货日除外)
- 模数 4 以上的产品需要实际工作日 7 天完成制作 (订货日除外)

ETP-E Plus 的动作原理

腔体内封入的压力介质通过拧紧压力螺钉加压后, 进入套筒内。由于该压力介质施加压力, 套筒从内部承受压力, 使轴侧套筒收缩, 轮毂侧套筒扩张, 通过套筒连接轴与轮毂。

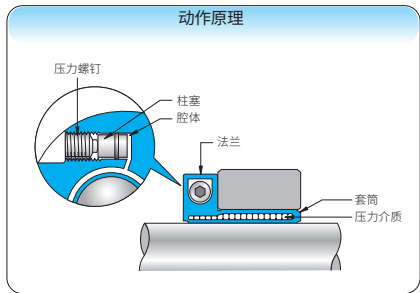

ETP-E Plus 的效果

简单准确的定位

实现省空间

高同心度

正确、快速的安装

