

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 P 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱


其他产品



共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998)
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C *
热 处 理	— *
齿面硬度	200 ~ 270HB
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

* 模数 0.8 以下的产品采用 S45C 调质材料，齿面硬度为 200 ~ 270HB。

订



S1T

产品型号	模数	齿数	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	螺孔							
				A _{H7}	B	C	D	E	F	G	尺寸	J						
SSG0.5-30A (接单后排产品)	m0.5	30	S1T	5	13	15	16	5	7	12	M4	3.5						
SSG0.5-30B (接单后排产品)				6														
SSG0.5-32A (接单后排产品)		32		5	14	16	17											
SSG0.5-40B (接单后排产品)		40		6	18	20	21											
SSG0.5-50B (接单后排产品)		50		6	22	25	26				M4							
SSG0.5-60A (接单后排产品)		60		6	28	30	31											
SSG0.5-60B (接单后排产品)				8														
SSG0.5-70B (接单后排产品)		70		8	28	35	36											
SSG0.5-80A (接单后排产品)				80		8	28				40		41				M4	
SSG0.8-20A (接单后排产品)		m0.8		20	S1T	5	13				16		17.6	8	8	16	M4	4
SSG0.8-20B (接单后排产品)			6															
SSG0.8-25A (接单后排产品)	25		6	16		20	21.6											
SSG0.8-30A (接单后排产品)	30		5	20		24	25.6	M4										
SSG0.8-34A (接单后排产品)	34		6	22		27.2	28.8	M4										
SSG0.8-40B (接单后排产品)	40		8	28		32	33.6	M5										
SSG0.8-50A (接单后排产品)	50		6	28		40	41.6	M4										
SSG0.8-60A (接单后排产品)	60		6	28		48	49.6	M4										
SSG0.8-60B (接单后排产品)			8					M5										
SSG0.8-70A (接单后排产品)	70		6	28		56	57.6	M4										
SSG0.8-80A (接单后排产品)		80		6	28	64	65.6				M4							

[接单后排产品的注意事项] ①接单后排产品的价格和交货期另行估算。请与代理店联系。

容许转矩 (N · m)		容许转矩 (kgf · m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度			
1.63	0.29	0.17	0.030	0~0.08	0.012	SSG0.5-30A (接单后排产品)
					0.011	SSG0.5-30B (接单后排产品)
1.78	0.34	0.18	0.035		0.014	SSG0.5-32A (接单后排产品)
2.38	0.55	0.24	0.056		0.023	SSG0.5-40B (接单后排产品)
3.14	0.89	0.32	0.091		0.037	SSG0.5-50B (接单后排产品)
3.91	1.32	0.40	0.13		0.058	SSG0.5-60A (接单后排产品)
					0.056	SSG0.5-60B (接单后排产品)
3.90	1.53	0.40	0.16		0.066	SSG0.5-70B (接单后排产品)
4.55	2.04	0.46	0.21		0.080	SSG0.5-80A (接单后排产品)
3.79	0.53	0.39	0.054	0~0.08	0.018	SSG0.8-20A (接单后排产品)
					0.017	SSG0.8-20B (接单后排产品)
5.22	0.88	0.53	0.090		0.029	SSG0.8-25A (接单后排产品)
6.70	1.30	0.68	0.13		0.045	SSG0.8-30A (接单后排产品)
7.90	1.71	0.81	0.17		0.056	SSG0.8-34A (接单后排产品)
8.11	2.02	0.83	0.21		0.082	SSG0.8-40B (接单后排产品)
10.7	3.26	1.09	0.33		0.11	SSG0.8-50A (接单后排产品)
13.3	4.83	1.36	0.49		0.15	SSG0.8-60A (接单后排产品)
					0.14	SSG0.8-60B (接单后排产品)
16.0	6.73	1.63	0.69		0.19	SSG0.8-70A (接单后排产品)
18.7	8.97	1.90	0.91		0.24	SSG0.8-80A (接单后排产品)

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 P 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱


其他产品






共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面 处 理	齿面以外黑色表面氧化

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
** 因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。

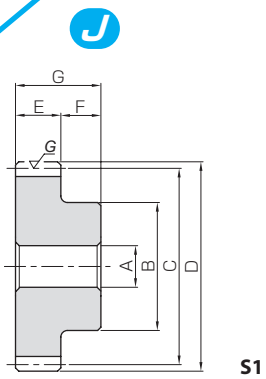

产品型号	齿数	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
			A _{H7}	B	C	D	E	F	G	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG1-15	15	6		12	15	17				2.96	1.03	0.30	0.11		0.016
SSG1-16	16			13	16	18				3.28	1.19	0.33	0.12		0.019
SSG1-17	17			14	17	19				3.60	1.36	0.37	0.14		0.022
SSG1-18	18			15	18	20				3.93	1.54	0.40	0.16		0.026
SSG1-20	20			17	20	22				4.60	1.94	0.47	0.20		0.034
SSG1-21	21	8		18	21	23				4.94	2.14	0.50	0.22	0.08~0.16	0.035
SSG1-22	22			18	22	24				5.28	2.36	0.54	0.24		0.037
SSG1-23	23			20	23	25				5.63	2.59	0.57	0.26		0.044
SSG1-24	24			20	24	26				5.98	2.83	0.61	0.29		0.046
SSG1-25	25			20	25	27				6.33	3.07	0.65	0.31		0.048
SSG1-26	26			20	26	28				6.68	3.33	0.68	0.34		0.051
SSG1-27	27			20	27	29				7.04	3.60	0.72	0.37		0.054
SSG1-28	28			20	28	30				7.39	3.89	0.75	0.40		0.056
SSG1-29	29			25	29	31				7.75	4.18	0.79	0.43		0.073
SSG1-30	30			25	30	32				8.11	4.48	0.83	0.46		0.072
SSG1-32	32	10		25	32	34				7.37	4.27	0.75	0.43	0.08~0.16	0.078
SSG1-34	34			25	34	36				7.98	4.84	0.81	0.49		0.084
SSG1-35	35			25	35	37				8.28	5.14	0.84	0.52		0.088
SSG1-36	36			25	36	38				8.59	5.45	0.88	0.56		0.091
SSG1-38	38			30	38	40				9.21	6.10	0.94	0.62		0.12
SSG1-40	40			30	40	42				9.83	6.79	1.00	0.69		0.12
SSG1-45	45			30	45	47				11.4	8.67	1.16	0.88		0.14
SSG1-48	48			30	48	50				12.3	9.92	1.26	1.01		0.16
SSG1-50	50			35	50	52				13.0	10.8	1.32	1.10		0.18
SSG1-55	55			35	55	57				14.6	13.2	1.48	1.34		0.21
SSG1-56	56	12		35	56	58				14.9	13.7	1.52	1.40	0.08~0.16	0.21
SSG1-60	60			40	60	62				16.2	15.8	1.65	1.61		0.26
SSG1-70	70			40	70	72				19.4	21.8	1.97	2.22		0.32
SSG1-75	75			40	75	77				21.0	25.2	2.14	2.57		0.36
SSG1-80	80			50	80	82				22.6	28.8	2.30	2.94		0.44
SSG1-90	90	15		50	90	92				25.8	36.9	2.64	3.77	0.08~0.16	0.53
SSG1-100	100			50	100	102				26.9	42.5	2.74	4.34		0.62
SSG1-120	120			50	120	122				32.9	62.5	3.36	6.37		0.84

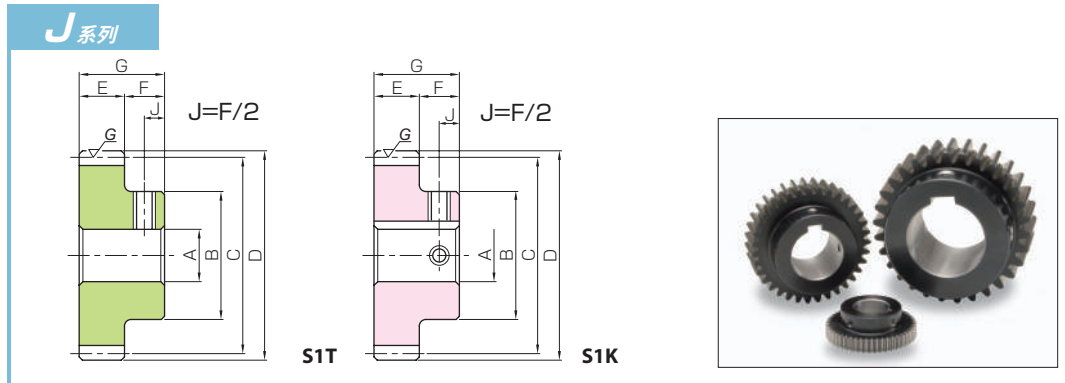

J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

孔径 H7	* 表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。															
键槽 Js9	6	8	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	
螺孔尺寸	—		4 × 1.8		5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3			
产品型号	M4	M5	M4				M5				M6					
SSG1-15 J 孔径																
SSG1-16 J 孔径																
SSG1-17 J 孔径																
SSG1-18 J 孔径																
SSG1-20 J 孔径																
SSG1-21 J 孔径																
SSG1-22 J 孔径																
SSG1-23 J 孔径																
SSG1-24 J 孔径																
SSG1-25 J 孔径																
SSG1-26 J 孔径																
SSG1-27 J 孔径																
SSG1-28 J 孔径																
SSG1-29 J 孔径																
SSG1-30 J 孔径																
SSG1-32 J 孔径																
SSG1-34 J 孔径																
SSG1-35 J 孔径																
SSG1-36 J 孔径																
SSG1-38 J 孔径																
SSG1-40 J 孔径																
SSG1-45 J 孔径																
SSG1-48 J 孔径																
SSG1-50 J 孔径																
SSG1-55 J 孔径																
SSG1-56 J 孔径																
SSG1-60 J 孔径																
SSG1-70 J 孔径																
SSG1-75 J 孔径																
SSG1-80 J 孔径																
SSG1-90 J 孔径																
SSG1-100 J 孔径																
SSG1-120 J 孔径																

(J 系列注意事项) ① 因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C P
小齿轮

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆


齿轮箱

其他产品




共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
** 因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。

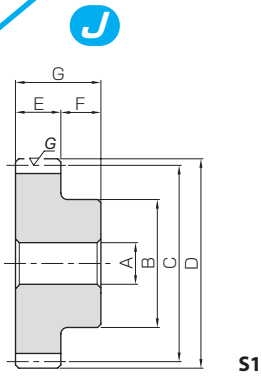

产品型号	齿数	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	容许转矩 (N · m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
			A _{H7}	B	C	D	E	F	G	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG1.5-15	15	10	10	18	22.5	25.5	15	14	29	12.5	4.35	1.27	0.44	0.08~0.16	0.057
SSG1.5-16	16			20	24	27				13.8	5.02	1.41	0.51		0.070
SSG1.5-18	18			22	27	30				16.6	6.51	1.69	0.66		0.091
SSG1.5-20	20			24	30	33				19.4	8.20	1.98	0.84		0.12
SSG1.5-21	21			25	31.5	34.5				20.8	9.12	2.12	0.93		0.13
SSG1.5-22	22	12	12	26	33	36	15	14	29	18.6	8.41	1.89	0.86	0.08~0.16	0.13
SSG1.5-23	23			27	34.5	37.5				19.8	9.27	2.02	0.95		0.15
SSG1.5-24	24			28	36	39				21.0	10.2	2.14	1.04		0.16
SSG1.5-25	25			30	37.5	40.5				22.2	11.1	2.27	1.13		0.18
SSG1.5-26	26			32	39	42				23.5	12.1	2.39	1.23		0.20
SSG1.5-27	27	15	15	34	40.5	43.5	15	14	29	24.7	13.1	2.52	1.33	0.08~0.16	0.21
SSG1.5-28	28			36	42	45				26.0	14.1	2.65	1.44		0.23
SSG1.5-30	30			38	45	48				28.5	16.3	2.91	1.66		0.27
SSG1.5-32	32			40	48	51				31.1	18.6	3.17	1.90		0.31
SSG1.5-34	34			42	51	54				33.6	21.1	3.43	2.15		0.35
SSG1.5-35	35	18	18	42	52.5	55.5	15	14	29	34.9	22.4	3.56	2.29	0.08~0.16	0.37
SSG1.5-36	36			45	54	57				36.2	23.8	3.70	2.43		0.40
SSG1.5-38	38			45	57	60				38.8	26.6	3.96	2.71		0.44
SSG1.5-40	40			50	60	63				41.5	29.6	4.23	3.02		0.51
SSG1.5-42	42			50	63	66				44.1	32.8	4.50	3.35		0.54
SSG1.5-44	44	20	20	50	66	69	15	14	29	46.7	36.2	4.77	3.69	0.08~0.16	0.58
SSG1.5-45	45			50	67.5	70.5				48.1	37.9	4.90	3.86		0.58
SSG1.5-48	48			50	72	75				52.0	43.4	5.31	4.42		0.64
SSG1.5-50	50			60	75	78				54.7	47.2	5.58	4.82		0.77
SSG1.5-55	55			60	82.5	85.5				61.4	57.7	6.26	5.88		0.88
SSG1.5-56	56	20	20	60	84	87	15	14	29	62.8	59.9	6.40	6.11	0.08~0.16	0.91
SSG1.5-60	60			60	90	93				68.1	69.2	6.95	7.06		0.99
SSG1.5-64	64			60	96	99				67.9	73.2	6.92	7.46		1.09
SSG1.5-70	70			60	105	108				75.4	88.4	7.69	9.01		1.26
SSG1.5-75	75			60	112.5	115.5				81.7	102	8.33	10.4		1.41
SSG1.5-80	80	20	20	70	120	123	15	14	29	88.0	117	8.97	12.0	0.08~0.16	1.68
SSG1.5-90	90			70	135	138				101	150	10.3	15.3		2.04
SSG1.5-100	100			70	150	153				113	187	11.6	19.1		2.43

J 系列

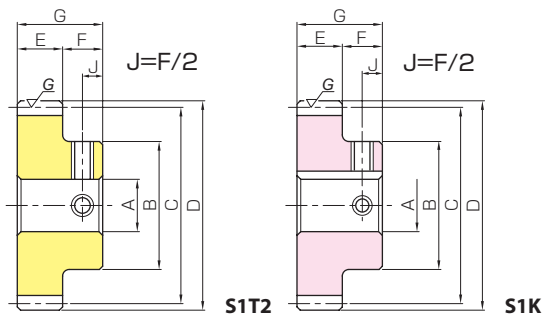

J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

孔径 H7	* 表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。															
键槽 Js9	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40
螺孔尺寸	4 × 1.8		5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3			10 × 3.3		12 × 3.3
产品型号	M4						M5				M6			M8		
SSG1.5-15 J 孔径																
SSG1.5-16 J 孔径																
SSG1.5-18 J 孔径																
SSG1.5-20 J 孔径																
SSG1.5-21 J 孔径																
SSG1.5-22 J 孔径																
SSG1.5-23 J 孔径																
SSG1.5-24 J 孔径																
SSG1.5-25 J 孔径																
SSG1.5-26 J 孔径																
SSG1.5-27 J 孔径																
SSG1.5-28 J 孔径																
SSG1.5-30 J 孔径																
SSG1.5-32 J 孔径																
SSG1.5-34 J 孔径																
SSG1.5-35 J 孔径																
SSG1.5-36 J 孔径																
SSG1.5-38 J 孔径																
SSG1.5-40 J 孔径																
SSG1.5-42 J 孔径																
SSG1.5-44 J 孔径																
SSG1.5-45 J 孔径																
SSG1.5-48 J 孔径																
SSG1.5-50 J 孔径																
SSG1.5-55 J 孔径																
SSG1.5-56 J 孔径																
SSG1.5-60 J 孔径																
SSG1.5-64 J 孔径																
SSG1.5-70 J 孔径																
SSG1.5-75 J 孔径																
SSG1.5-80 J 孔径																
SSG1.5-90 J 孔径																
SSG1.5-100 J 孔径																

[J 系列注意事项] ① 因为是接受订货到投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C P
小齿轮

等径锥齿轮


锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆


齿轮箱

其他产品



S1

J 系列

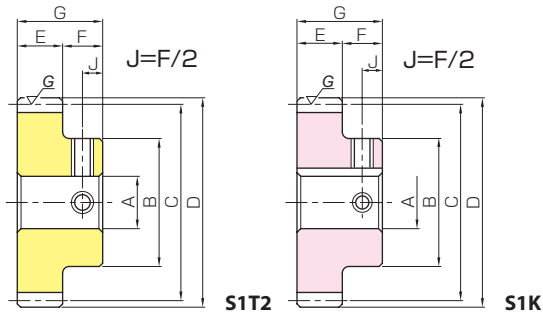

共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面 处理	齿面以外黑色表面氧化

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
** 因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。



产品型号	齿数	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
			A _{H7}	B	C	D	E	F	G	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG2-14	14	S1	12	22	28	32	20	16	36	26.3	9.01	2.69	0.92	0.10~0.20	0.11
SSG2-15	15			24	30	34				29.6	10.5	3.01	1.07		0.14
SSG2-16	16			26	32	36				27.3	10.1	2.78	1.03		0.16
SSG2-17	17			28	34	38				30.0	11.6	3.06	1.18		0.19
SSG2-18	18			30	36	40				32.7	13.1	3.34	1.34		0.22
SSG2-19	19			31	38	42				35.5	14.8	3.62	1.51		0.24
SSG2-20	20		15	32	40	44				38.3	16.6	3.91	1.69		0.25
SSG2-21	21			34	42	46				41.1	18.4	4.20	1.88		0.28
SSG2-22	22			36	44	48				44.0	20.4	4.49	2.08		0.32
SSG2-23	23			37	46	50				46.9	22.5	4.78	2.30		0.35
SSG2-24	24			38	48	52				49.8	24.7	5.08	2.52		0.38
SSG2-25	25			40	50	54				52.7	27.0	5.38	2.75		0.42
SSG2-26	26	18	42	52	56	55.7	29.3	5.68	2.99	0.46					
SSG2-27	27		44	54	58	58.6	31.7	5.98	3.23	0.50					
SSG2-28	28		45	56	60	61.6	34.2	6.28	3.49	0.54					
SSG2-29	29		48	58	62	64.6	36.8	6.59	3.75	0.59					
SSG2-30	30		50	60	64	67.6	39.5	6.89	4.03	0.62					
SSG2-32	32		50	64	68	73.7	45.2	7.51	4.61	0.68					
SSG2-34	34	20	50	68	72	79.8	51.3	8.13	5.23	0.74					
SSG2-35	35		50	70	74	82.8	54.5	8.45	5.56	0.78					
SSG2-36	36		50	72	76	85.9	57.8	8.76	5.90	0.81					
SSG2-38	38		50	76	80	92.1	64.8	9.39	6.60	0.89					
SSG2-40	40		60	80	84	98.3	72.1	10.0	7.35	1.06					
SSG2-42	42		60	84	88	105	79.9	10.7	8.15	1.14					
SSG2-44	44	25	60	88	92	111	88.1	11.3	8.98	1.22					
SSG2-45	45		60	90	94	114	92.3	11.6	9.41	1.27					
SSG2-48	48		60	96	100	114	97.6	11.6	9.95	1.40					
SSG2-50	50		60	100	104	120	106	12.2	10.8	1.45					
SSG2-55	55		60	110	114	134	130	13.7	13.3	1.71					
SSG2-56	56		60	112	116	137	135	14.0	13.8	1.76					
SSG2-60	60	25	65	120	124	149	156	15.2	15.9	2.05					
SSG2-64	64		65	128	132	161	179	16.4	18.3	2.30					
SSG2-70	70		70	140	144	179	216	18.2	22.0	2.76					
SSG2-75	75		70	150	154	194	249	19.7	25.4	3.12					
SSG2-80	80		80	160	164	194	265	19.8	27.0	3.65					
SSG2-90	90		80	180	184	222	338	22.6	34.5	4.49					
SSG2-100	100			80	200	204				250	421	25.4	43.0		5.42

J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

孔径 H7	* 表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。															
键槽 Js9	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45
螺孔尺寸	4 × 1.8	5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3			10 × 3.3		12 × 3.3	14 × 3.8
产品型号	M4					M5				M6			M8			M10
SSG2-14 J 孔径																
SSG2-15 J 孔径																
SSG2-16 J 孔径																
SSG2-17 J 孔径																
SSG2-18 J 孔径																
SSG2-19 J 孔径																
SSG2-20 J 孔径																
SSG2-21 J 孔径																
SSG2-22 J 孔径																
SSG2-23 J 孔径																
SSG2-24 J 孔径																
SSG2-25 J 孔径																
SSG2-26 J 孔径																
SSG2-27 J 孔径																
SSG2-28 J 孔径																
SSG2-29 J 孔径																
SSG2-30 J 孔径																
SSG2-32 J 孔径																
SSG2-34 J 孔径																
SSG2-35 J 孔径																
SSG2-36 J 孔径																
SSG2-38 J 孔径																
SSG2-40 J 孔径																
SSG2-42 J 孔径																
SSG2-44 J 孔径																
SSG2-45 J 孔径																
SSG2-48 J 孔径																
SSG2-50 J 孔径																
SSG2-55 J 孔径																
SSG2-56 J 孔径																
SSG2-60 J 孔径																
SSG2-64 J 孔径																
SSG2-70 J 孔径																
SSG2-75 J 孔径																
SSG2-80 J 孔径																
SSG2-90 J 孔径																
SSG2-100 J 孔径																

[J 系列注意事项] ① 因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C P 小齿轮

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C P 小齿轮

等径锥齿轮

锥齿轮


交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱


其他产品





S1

J 系列

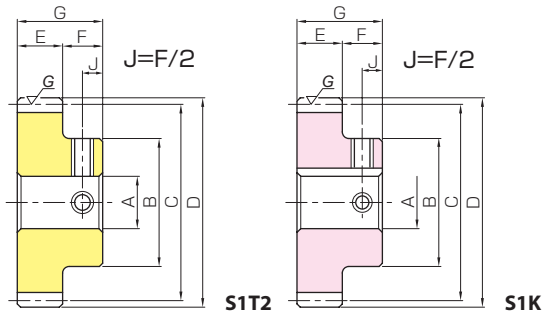

共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面 处理	齿面以外黑色表面氧化

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
** 因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近（2 ~ 3mm 左右）不能进行追加加工。



产品型号	齿数	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
			A _{H7}	B	C	D	E	F	G	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG2.5-14	14	S1	15	28	35	40	25	18	43	42.9	14.9	4.37	1.52	0.10~0.20	0.22
SSG2.5-15	15			30	37.5	42.5				48.1	17.4	4.91	1.77		0.26
SSG2.5-16	16			32	40	45				53.3	20.1	5.44	2.05		0.30
SSG2.5-17	17			35	42.5	47.5				58.6	23.0	5.97	2.34		0.35
SSG2.5-18	18			38	45	50				63.9	26.1	6.52	2.66		0.41
SSG2.5-19	19			39	47.5	52.5				69.4	29.4	7.07	3.00		0.46
SSG2.5-20	20		18	40	50	55				74.8	32.9	7.63	3.36		0.48
SSG2.5-21	21			42	52.5	57.5				80.4	36.7	8.20	3.74		0.53
SSG2.5-22	22			44	55	60				86.0	40.6	8.77	4.14		0.60
SSG2.5-23	23			46	57.5	62.5				91.6	44.8	9.34	4.57		0.66
SSG2.5-24	24			48	60	65				97.3	49.2	9.92	5.02		0.72
SSG2.5-25	25			50	62.5	67.5				103	53.8	10.5	5.48		0.77
SSG2.5-26	26		20	54	65	70				109	58.4	11.1	5.95		0.87
SSG2.5-27	27			56	67.5	72.5				115	63.2	11.7	6.44		0.94
SSG2.5-28	28			60	70	75				120	68.2	12.3	6.95		1.05
SSG2.5-30	30			65	75	80				132	78.7	13.5	8.03		1.23
SSG2.5-32	32			70	80	85				144	90.1	14.7	9.19		1.42
SSG2.5-34	34			70	85	90				156	102	15.9	10.4		1.55
SSG2.5-35	35		25	70	87.5	92.5				162	109	16.5	11.1		1.62
SSG2.5-36	36			70	90	95				168	115	17.1	11.8		1.69
SSG2.5-38	38			70	95	100				180	129	18.3	13.2		1.83
SSG2.5-40	40			70	100	105				177	133	18.1	13.6		1.92
SSG2.5-42	42			75	105	110				188	147	19.2	15.0		2.16
SSG2.5-44	44			75	110	115				200	163	20.4	16.6		2.32
SSG2.5-45	45	75		112.5	117.5	205	170	20.9	17.4	2.41					
SSG2.5-48	48	75		120	125	222	195	22.7	19.9	2.68					
SSG2.5-50	50	80		125	130	234	213	23.8	21.7	2.95					
SSG2.5-55	55	80		137.5	142.5	262	260	26.8	26.5	3.46					
SSG2.5-56	56	80		140	145	268	270	27.3	27.5	3.57					
SSG2.5-60	60	80		150	155	291	311	29.7	31.8	4.01					
SSG2.5-70	70	80	175	180	324	399	33.1	40.7	5.26						
SSG2.5-75	75	90	187.5	192.5	351	461	35.8	47.0	6.15						
SSG2.5-80	80	90	200	205	378	527	38.6	53.7	6.90						

J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

孔径 H7	* 表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。															
键槽 Js9	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50	
螺孔尺寸	5 × 2.3			6 × 2.8			8 × 3.3			10 × 3.3			12 × 3.3	14 × 3.8		
产品型号	M4			M5			M6			M8			M10			
SSG2.5-14 J 孔径																
SSG2.5-15 J 孔径																
SSG2.5-16 J 孔径																
SSG2.5-17 J 孔径																
SSG2.5-18 J 孔径																
SSG2.5-19 J 孔径																
SSG2.5-20 J 孔径																
SSG2.5-21 J 孔径																
SSG2.5-22 J 孔径																
SSG2.5-23 J 孔径																
SSG2.5-24 J 孔径																
SSG2.5-25 J 孔径																
SSG2.5-26 J 孔径																
SSG2.5-27 J 孔径																
SSG2.5-28 J 孔径																
SSG2.5-30 J 孔径																
SSG2.5-32 J 孔径																
SSG2.5-34 J 孔径																
SSG2.5-35 J 孔径																
SSG2.5-36 J 孔径																
SSG2.5-38 J 孔径																
SSG2.5-40 J 孔径																
SSG2.5-42 J 孔径																
SSG2.5-44 J 孔径																
SSG2.5-45 J 孔径																
SSG2.5-48 J 孔径																
SSG2.5-50 J 孔径																
SSG2.5-55 J 孔径																
SSG2.5-56 J 孔径																
SSG2.5-60 J 孔径																
SSG2.5-70 J 孔径																
SSG2.5-75 J 孔径																
SSG2.5-80 J 孔径																

(J 系列注意事项) ① 因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 CP
齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 CP
齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱


其他产品






共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面处理	齿面以外黑色表面氧化

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
** 因为齿面经过高频淬火处理, 轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。

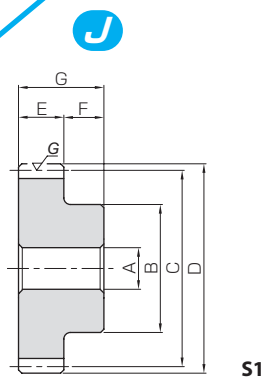

S1

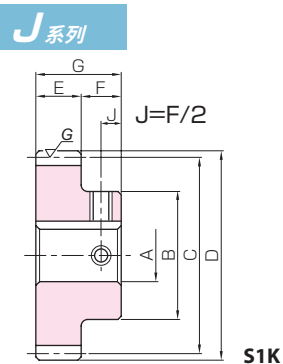

S1K



J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

产品型号	齿数	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
			AH7	B	C	D	E	F	G	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG3-14	14	16	S1	34	42	48	30	20	50	74.1	26.1	7.55	2.66	0.10~0.20	0.39
SSG3-15	15			36	45	51				83.1	30.5	8.48	3.11		0.46
SSG3-16	16			38	48	54				92.1	35.2	9.39	3.59		0.53
SSG3-17	17			37	51	57				101	40.3	10.3	4.11		0.57
SSG3-18	18			40	54	60				110	45.8	11.3	4.67		0.66
SSG3-19	19	20	S1	45	57	63	30	20	50	120	51.6	12.2	5.26	0.10~0.20	0.77
SSG3-20	20			50	60	66				129	57.8	13.2	5.90		0.85
SSG3-21	21			52	63	69				139	64.4	14.2	6.57		0.94
SSG3-22	22			54	66	72				149	71.3	15.1	7.28		1.04
SSG3-24	24			58	72	78				168	86.4	17.1	8.81		1.25
SSG3-25	25	25	S1	60	75	81	30	20	50	178	94.5	18.1	9.64	0.10~0.20	1.36
SSG3-26	26			62	78	84				188	103	19.2	10.5		1.48
SSG3-27	27			65	81	87				198	111	20.2	11.3		1.61
SSG3-28	28			70	84	90				208	120	21.2	12.2		1.79
SSG3-29	29			70	87	93				218	129	22.2	13.2		1.88
SSG3-30	30	30	S1	75	90	96	30	20	50	228	138	23.3	14.1	0.10~0.20	2.00
SSG3-32	32			75	96	102				229	146	23.4	14.9		2.21
SSG3-34	34			75	102	108				248	166	25.3	17.0		2.43
SSG3-35	35			80	105	111				258	177	26.3	18.0		2.64
SSG3-36	36			80	108	114				268	188	27.3	19.1		2.75
SSG3-38	38	25	S1	80	114	120	30	20	50	287	210	29.2	21.4	0.10~0.20	3.00
SSG3-40	40			80	120	126				306	234	31.2	23.9		3.26
SSG3-42	42			80	126	132				326	260	33.2	26.5		3.53
SSG3-44	44			80	132	138				345	286	35.2	29.2		3.82
SSG3-45	45			80	135	141				355	300	36.2	30.6		3.97
SSG3-48	48	30	S1	85	144	150	30	20	50	384	343	39.2	35.0	0.10~0.20	4.53
SSG3-50	50			85	150	156				404	374	41.2	38.1		4.78
SSG3-55	55			90	165	171				421	423	42.9	43.2		5.76
SSG3-56	56			90	168	174				430	439	43.9	44.8		5.94
SSG3-60	60			100	180	186				467	508	47.6	51.8		6.95
SSG3-70	70	30	S1	100	210	216	30	20	50	560	699	57.1	71.3	0.10~0.20	9.11
SSG3-75	75			100	225	231				607	806	61.9	82.2		10.3
SSG3-80	80			100	240	246				654	921	66.7	93.9		11.6


孔径 H7	* 表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。														
键槽 Js9	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50	
螺孔尺寸	5 × 2.3			6 × 2.8			8 × 3.3			10 × 3.3			12 × 3.3		14 × 3.8
产品型号	M4			M5			M6			M8			M10		
SSG3-14 J 孔径															
SSG3-15 J 孔径															
SSG3-16 J 孔径															
SSG3-17 J 孔径															
SSG3-18 J 孔径															
SSG3-19 J 孔径															
SSG3-20 J 孔径															
SSG3-21 J 孔径															
SSG3-22 J 孔径															
SSG3-24 J 孔径															
SSG3-25 J 孔径															
SSG3-26 J 孔径															
SSG3-27 J 孔径															
SSG3-28 J 孔径															
SSG3-29 J 孔径															
SSG3-30 J 孔径															
SSG3-32 J 孔径															
SSG3-34 J 孔径															
SSG3-35 J 孔径															
SSG3-36 J 孔径															
SSG3-38 J 孔径															
SSG3-40 J 孔径															
SSG3-42 J 孔径															
SSG3-44 J 孔径															
SSG3-45 J 孔径															
SSG3-48 J 孔径															
SSG3-50 J 孔径															
SSG3-55 J 孔径															
SSG3-56 J 孔径															
SSG3-60 J 孔径															
SSG3-70 J 孔径															
SSG3-75 J 孔径															
SSG3-80 J 孔径															

(J 系列注意事项) ① 因为是接受订货后投产, 因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。




共 通 规 格	
精度等级	JIS N7级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面 处 理	齿部以外黑色表面氧化 (半订制产品除外)

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
** 因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加工。

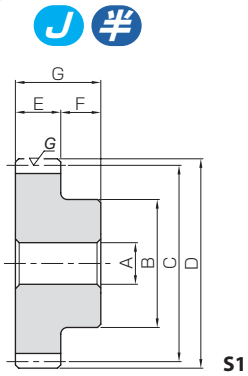

产品型号	齿数	形状	孔径 A _{H7}	轮毂径 B	分度圆直径 C	齿顶圆直径 D	齿宽 E	轮毂长 F	全长 G	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
										弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG4-14	14	S1	20	40	56	64	40	25	65	176	63.4	17.9	6.47	0.10~0.20	0.86
SSG4-15	15			45	60	68				197	74.1	20.1	7.55		1.04
SSG4-16	16			50	64	72				218	85.6	22.3	8.73		1.24
SSG4-18	18			60	72	80				262	111	26.7	11.4		1.67
SSG4-20	20			65	80	88				307	141	31.3	14.3		2.07
SSG4-22	22			70	88	96				352	174	35.9	17.7		2.50
SSG4-24	24			75	96	104				368	194	37.5	19.8		2.98
SSG4-25	25			80	100	108				389	213	39.7	21.7		3.29
SSG4-28	28			85	112	120				455	270	46.4	27.5		4.05
SSG4-30	30			90	120	128				499	313	50.9	31.9		4.64
SSG4-32	32	S1	25	90	128	136	40	25	65	544	358	55.5	36.5	0.10~0.20	5.04
SSG4-35	35			90	140	148				612	432	62.4	44.0		5.83
SSG4-36	36			90	144	152				634	458	64.7	46.7		6.11
SSG4-40	40			90	160	168				674	529	68.7	54.0		7.31
SSG4-42	42			90	168	176				717	586	73.1	59.7		7.96
SSG4-44	44		30	90	176	184				760	646	77.5	65.8		8.53
SSG4-45	45			90	180	188				781	677	79.6	69.0		8.88
SSG4-48	48			100	192	200				846	774	86.3	79.0		10.3
SSG4-50	50			100	200	208				889	842	90.7	85.9		11.0
SSG4-55	55			100	220	228				998	1030	102	105		13.1
SSG4-56	56			110	224	232				1020	1060	104	109		13.9
SSG4-60	60			110	240	248				1110	1230	113	125		15.7
SSG4-62S	62	S1	40	120	248	256	40	25	65	1240	1360	127	138	0.10~0.20	16.8
SSG4-64S	64			130	256	264				1290	1450	131	148		18.1
SSG4-65S	65			130	260	268				1310	1500	134	153		18.6
SSG4-66S	66			130	264	272				1340	1550	136	158		19.2
SSG4-68S	68			140	272	280				1380	1650	141	168		20.6
SSG4-70S	70			140	280	288				1430	1750	146	178		21.7
SSG4-80S	80			160	320	328				1550	2150	158	219		28.6
SSG4-90S	90			180	360	368				1770	2750	181	281		36.3
SSG4-100S	100			200	400	408				2000	3440	204	351		45.0
SSG4-110S	110			220	440	448				2220	4190	226	427		54.6
SSG4-120S	120			240	480	488				2450	5010	249	511		65.1

[产品特性注意事项] ① 产品型号末尾带 S 的产品为半订制标准品。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。
② 对于质量 15kg 以上的 S 半订制标准品，在轮毂侧面的外周附近加工吊环螺钉安装用螺孔 (2-M12 深度 25mm)。螺纹 PCD 请参考第 47 页。

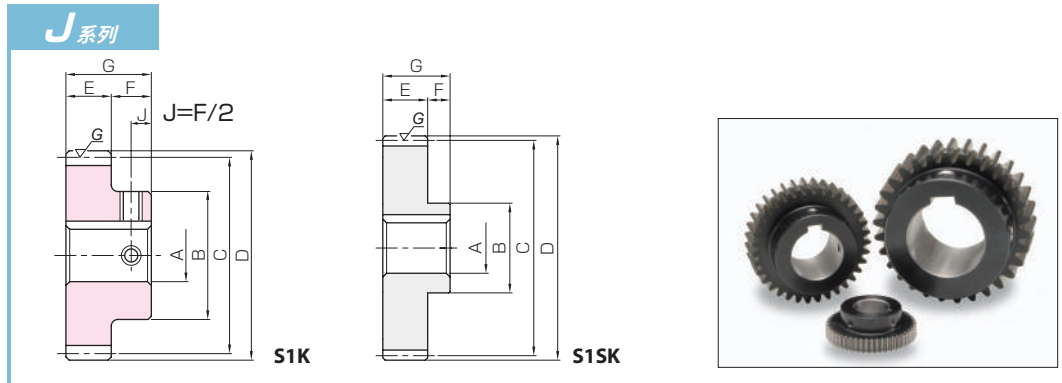

J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

孔径 H7	* 表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。																						
键槽 Js9	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	
螺孔尺寸	6 × 2.8		8 × 3.3			10 × 3.3		12 × 3.3	14 × 3.8		16 × 4.3	18 × 4.4		20 × 4.9		22 × 5.4		25 × 5.4		28 × 6.4			
产品型号	M5		M6			M8			M10		M12		M16		—								
SSG4-14 J 孔径																							
SSG4-15 J 孔径																							
SSG4-16 J 孔径																							
SSG4-18 J 孔径																							
SSG4-20 J 孔径																							
SSG4-22 J 孔径																							
SSG4-24 J 孔径																							
SSG4-25 J 孔径																							
SSG4-28 J 孔径																							
SSG4-30 J 孔径																							
SSG4-32 J 孔径																							
SSG4-35 J 孔径																							
SSG4-36 J 孔径																							
SSG4-40 J 孔径																							
SSG4-42 J 孔径																							
SSG4-44 J 孔径																							
SSG4-45 J 孔径																							
SSG4-48 J 孔径																							
SSG4-50 J 孔径																							
SSG4-55 J 孔径																							
SSG4-56 J 孔径																							
SSG4-60 J 孔径																							
SSG4-62SJ 孔径									另行报价														
SSG4-64SJ 孔径									另行报价														
SSG4-65SJ 孔径									另行报价														
SSG4-66SJ 孔径									另行报价														
SSG4-68SJ 孔径									另行报价														
SSG4-70SJ 孔径									另行报价														
SSG4-80SJ 孔径									另行报价														
SSG4-90SJ 孔径									另行报价														
SSG4-100SJ 孔径									另行报价														
SSG4-110SJ 孔径									另行报价														
SSG4-120SJ 孔径									另行报价														

[J 系列注意事项] ① 因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 P 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱


其他产品



共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿 面 硬 度	50 ~ 60HRC
表 面 处 理	齿部以外黑色表面氧化 (半订制产品除外)

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
** 因为齿面经过高频淬火处理, 轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。



J 半



产品型号	齿数	形状	孔径 A _{H7}	轮毂径 B	分度圆直径 C	齿顶圆直径 D	齿宽 E	轮毂长 F	全长 G	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
										弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG5-20	20	S1	25	82	100	110	50	25	75	553	259	56.4	26.5	0.10~0.22	3.83
SSG5-25	25			105	125	135				760	426	77.5	43.4		6.23
SSG5-30	30			120	150	160				975	623	99.4	63.5		8.87
SSG5-32S	32	S1	30	120	160	170	50	25	75	1150	735	117	74.9	0.10~0.22	9.70
SSG5-35S	35			130	175	185				1300	886	132	90.3		11.6
SSG5-36S	36			130	180	190				1340	939	137	95.8		12.1
SSG5-40S	40			140	200	210				1420	1080	145	110		14.9
SSG5-42S	42			140	210	220				1510	1200	154	122		16.2
SSG5-44S	44			150	220	230				1600	1320	163	135		18.0
SSG5-45S	45			150	225	235				1640	1380	168	141		18.7
SSG5-48S	48			150	240	250				1780	1580	182	161		20.8
SSG5-50S	50			150	250	260				1870	1720	191	176		22.3
SSG5-55S	55			150	275	285				2100	2110	214	215		26.4
SSG5-56S	56			150	280	290				2150	2190	219	223		27.2
SSG5-60S	60			150	300	310				2330	2530	238	258		30.8
SSG5-62S	62	S1	40	160	310	320	50	25	75	2420	2710	247	276	0.10~0.22	32.8
SSG5-64S	64			160	320	330				2340	2690	238	274		34.8
SSG5-65S	65			160	325	335				2380	2780	243	283		35.8
SSG5-66S	66			170	330	340				2420	2870	247	292		37.3
SSG5-68S	68			170	340	350				2510	3050	256	311		39.4
SSG5-70S	70			180	350	360				2590	3250	265	331		42.0
SSG5-80S	80			200	400	410				3030	4300	309	438		54.8
SSG5-90S	90			230	450	460				3460	5480	353	559		69.8
SSG6-20	20	S1	25	100	120	132	60	28	88	955	457	97.4	46.6	0.10~0.22	6.71
SSG6-25	25			125	150	162				1310	747	134	76.2		10.5
SSG6-30	30			150	180	192				1560	1020	160	104		15.4
SSG6-32S	32	S1	30	150	192	204	60	28	88	1840	1190	187	121	0.10~0.22	17.0
SSG6-35S	35			160	210	222				2070	1440	211	146		20.2
SSG6-36S	36			160	216	228				2140	1520	218	155		21.2
SSG6-40S	40			170	240	252				2450	1900	250	194		25.8
SSG6-42S	42			170	252	264				2610	2100	266	215		27.6
SSG6-44S	44			170	264	276				2760	2320	282	237		29.9
SSG6-45S	45			180	270	282				2840	2430	290	248		31.7
SSG6-48S	48			180	288	300				3080	2780	314	284		35.4
SSG6-50S	50			180	300	312				3230	3030	330	309		38.0
SSG6-55S	55			180	330	342				3370	3440	344	351		45.0
SSG6-56S	56			180	336	348				3440	3570	351	364		46.5
SSG6-60S	60			180	360	372				3740	4130	381	421		52.7
SSG6-62S	62	S1	40	190	372	384	60	28	88	3890	4430	397	451	0.10~0.22	56.6
SSG6-64S	64			190	384	396				4040	4730	412	483		59.9
SSG6-65S	65			200	390	402				4110	4890	419	499		62.3
SSG6-66S	66			200	396	408				4190	5050	427	515		64.1
SSG6-68S	68			200	408	420				4330	5380	442	548		67.6
SSG6-70S	70			210	420	432				4480	5710	457	582		72.0
SSG6-80S	80			240	480	492				5230	7520	534	766		94.3

[产品特性注意事项] ① 产品型号末尾带 S 的产品为半订制标准品。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。
② 对于质量 15kg 以上的 S 半订制标准品, 在轮毂侧面的外周附近加工吊环螺钉安装用螺孔 (2-M12 深度 25mm)。螺纹 PCD 请参考第 47 页。

J 系列



J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

孔径 H7	* 表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。																															
键槽 Js9	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130	140									
螺孔尺寸	8 × 3.3			10 × 3.3			12 × 3.3			14 × 3.8			16 × 4.3			18 × 4.4			20 × 4.9			22 × 5.4			28 × 6.4			32 × 7.4			36 × 8.4	
产品型号	M6			M8			M10			M12			M16			M20			—													
SSG5-20 J 孔径																																
SSG5-25 J 孔径																																
SSG5-30 J 孔径																																
SSG5-32SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-35SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-36SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-40SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-42SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-44SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-45SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-48SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-50SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-55SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-56SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-60SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-62SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-64SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-65SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-66SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-68SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-70SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-80SJ 孔径							另行报价																									
SSG5-90SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-20 J 孔径																																
SSG6-25 J 孔径																																
SSG6-30 J 孔径																																
SSG6-32SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-35SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-36SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-40SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-42SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-44SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-45SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-48SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-50SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-55SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-56SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-60SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-62SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-64SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-65SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-66SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-68SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-70SJ 孔径							另行报价																									
SSG6-80SJ 孔径							另行报价																									

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 P 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱


其他产品



共 通 规 格	
精度等级	JIS N7 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	齿面高频淬火**
齿面硬度	50 ~ 60HRC
表面处理	—

* J 系列产品的精度相当于表记精度。
** 因为齿面经过高频淬火处理，轮齿及齿根附近 (2 ~ 3mm 左右) 不能进行追加加工。


J 半



产品型号	齿数	形状	孔径 A _{H7}	轮轂径 B	分度圆直径 C	齿顶圆直径 D	齿宽 E	轮轂长 F	全长 G	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)
										弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度		
SSG8-20S	20	S1	30	130	160	176	75	35	110	2300	1080	235	110	0.10~0.22	14.9
SSG8-25S	25			160	200	216				2920	1620	298	165		23.4
SSG8-30S	30			190	240	256				3750	2370	382	242		33.8
SSG8-32S	32			200	256	272				4080	2720	416	277		37.9
SSG8-35S	35			210	280	296				4590	3280	468	335		44.7
SSG8-36S	36		40	210	288	304				4760	3480	486	355		46.8
SSG8-40S	40			220	320	336				5060	4030	516	411		56.7
SSG8-42S	42			230	336	352				5380	4470	548	456		62.5
SSG8-44S	44			230	352	368				5700	4930	581	502		67.6
SSG8-45S	45			230	360	376				5860	5170	598	527		70.3
SSG8-48S	48			240	384	400				6350	5920	647	603		79.5
SSG8-50S	50			240	400	416				6670	6450	680	657		85.3
SSG8-55S	55			240	440	456				7490	7850	764	801		101
SSG8-56S	56			240	448	464				7650	8150	780	831		104
SSG8-60S	60			240	480	496				8310	9390	848	958		118
SSG10-20S	20	S1	40	160	200	220	90	40	130	3980	1920	406	196	0.10~0.22	27.2
SSG10-25S	25			200	250	270				5480	3100	559	317		43.3
SSG10-30S	30			240	300	320				7030	4550	717	464		62.1
SSG10-32S	32			250	320	340				7110	4840	725	493		70.2
SSG10-35S	35		50	260	350	370				7990	5840	815	596		82.6
SSG10-36S	36			270	360	380				8290	6200	845	632		87.9
SSG10-40S	40			280	400	420				9480	7740	967	789		106
SSG10-40S	40			280	400	420				9480	7740	967	789		106

[产品特性注意事项] ①产品型号末尾带 S 的产品为半订制标准品。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。
②对于质量 15kg 以上的 S 半订制标准品，在轮轂侧面的外周附近加工吊环螺钉安装用螺孔 (2-M12 深度 25mm)。螺纹 PCD 请参考第 47 页。

J 系列

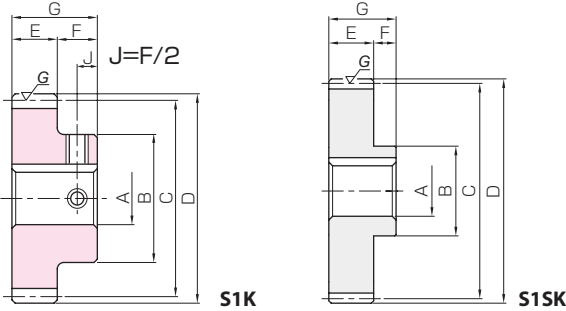

J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

孔径 H7	*表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。																														
键槽 Js9	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130	140	150	160	170	180						
螺孔尺寸	8×3.3	10×3.3	12×3.3	14×3.8	16×4.3	18×4.4	20×4.9	22×5.4	25×5.4	28×6.4	32×7.4	36×8.4	40×9.4	45×10.4																	
产品型号	M6	M8			M10		M12		M16			M20				—															
SSG8-20SJ 孔径	另行报价																														
SSG8-25SJ 孔径	另行报价																														
SSG8-30SJ 孔径	另行报价																														
SSG8-32SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-35SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-36SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-40SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-42SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-44SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-45SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-48SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-50SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-55SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-56SJ 孔径				另行报价																											
SSG8-60SJ 孔径				另行报价																											
SSG10-20SJ 孔径				另行报价																											
SSG10-25SJ 孔径				另行报价																											
SSG10-30SJ 孔径						另行报价																									
SSG10-32SJ 孔径						另行报价																									
SSG10-35SJ 孔径						另行报价																									
SSG10-36SJ 孔径						另行报价																									
SSG10-40SJ 孔径						另行报价																									

[J 系列注意事项] ①因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。



直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 P 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品