



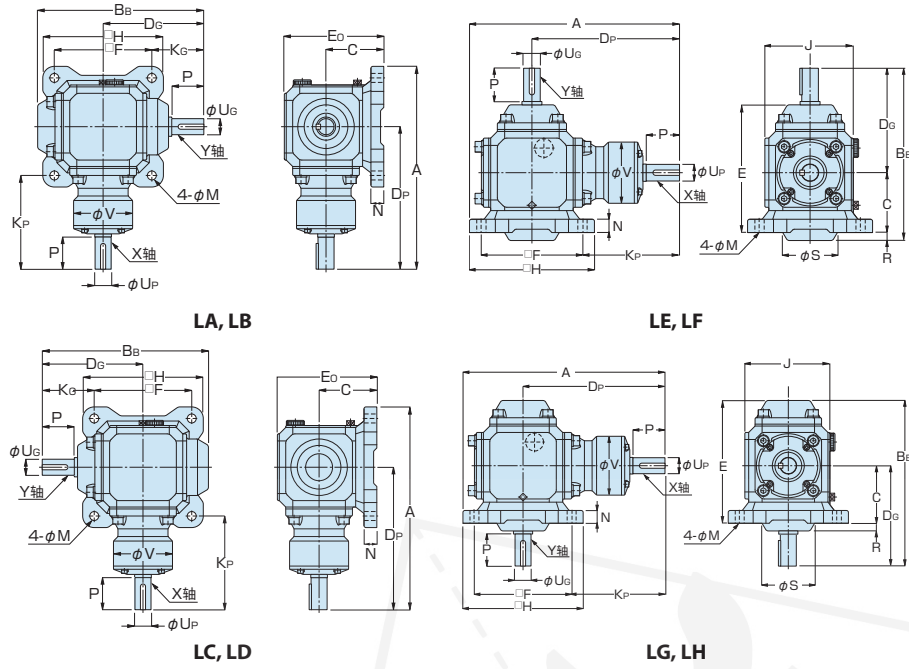

产品型号	速比	A	B _B	C	D _P	D _G	E	E ₀	F	H	J	K _P	K _G	φ M	N	P	R	φ S
CBX-191L	1:1	257	193	76	180	116	146	129	125	154	109	117.5	53.5	10.5	17	38	—	—
CBX-192L	1:2																	
CBX-251L	1:1	316	259	90	222	157	177.5	155	152	188	133	146	81	14	20	50	12	82.5
CBX-252L	1:2																	
CBX-321L	1:1	340	277	100	242	168	192.5	174	160	196	151	162	88	14	20	55	9	88.5
CBX-322L	1:2																	
CBX-401L	1:1	425	337	115	308	208	225	200	195	234	173	210.5	110.5	14	22	75	14	114.5
CBX-402L	1:2																	

订购时，请在第 462 页的轴配置表中选择型号 (A ~ P)，填入产品型号末尾的□中。


CBX T型
锥齿轮箱

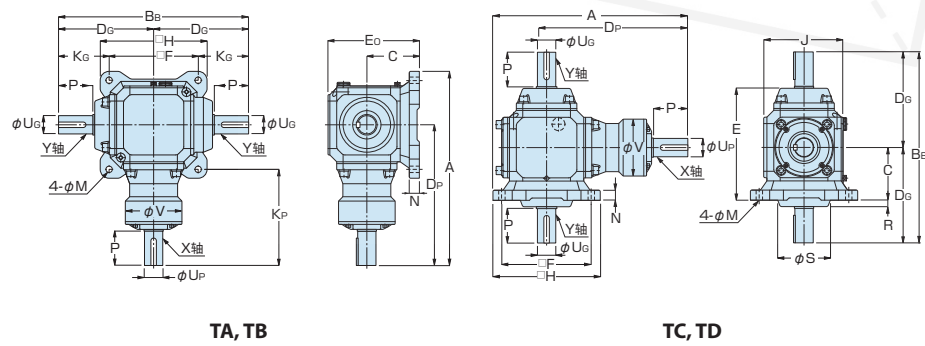

产品型号	速比	A	B _B	C	D _P	D _G	E	E ₀	F	H	J	K _P	K _G	φ M	N	P	R	φ S
CBX-191T	1:1	257	232	76	180	116	146	129	125	154	109	117.5	53.5	10.5	17	38	—	—
CBX-192T	1:2																	
CBX-251T	1:1	316	314	90	222	157	177.5	155	152	188	133	146	81	14	20	50	12	82.5
CBX-252T	1:2																	
CBX-321T	1:1	340	336	100	242	168	192.5	174	160	196	151	162	88	14	20	55	9	88.5
CBX-322T	1:2																	
CBX-401T	1:1	425	416	115	308	208	225	200	195	234	173	210.5	110.5	14	22	75	14	114.5
CBX-402T	1:2																	

订购时，请在第 462 页的轴配置表中选择型号 (A ~ H)，填入产品型号末尾的□中。

※本产品需根据用户规格进行组装，所以发货日期在接单后的 15 天左右。订购时请多加注意。

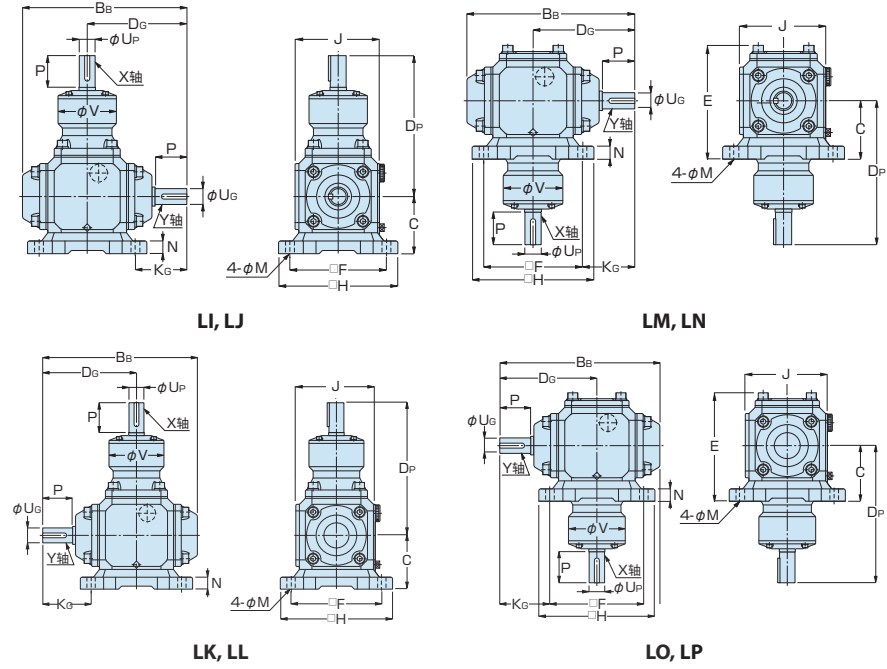

φ V	X 轴径 φ U _P	Y 轴径 φ U _G	键	旋转角度 侧隙	质量 (kg)	产品型号
66	19	19	6 x 6 x 27ℓ	11' ~ 30'	10.0	CBX-191L
	18			17' ~ 47'		CBX-192L
92	25	25	8 x 7 x 40ℓ	9' ~ 22'	17.0	CBX-251L
				15' ~ 36'		CBX-252L
100	32	32	10 x 8 x 50ℓ	9' ~ 21'	22.0	CBX-321L
				15' ~ 36'		CBX-322L
124	40	40	12 x 8 x 60ℓ	8' ~ 20'	33.0	CBX-401L
				15' ~ 37'		CBX-402L

【产品特性注意事项】

- ① X 轴和 Y 轴的键槽相位不同步。
- ② 表中的旋转角度侧隙是在 X 轴（输入轴）测定的参考值。
- ③ 键尺寸采用 JIS B 1301.1976 (普通) 标准。
- ④ 轴径公差为 JIS h6。



【追加加工注意事项】

- ① 无法进行加工。不可对本产品进行分解及改装。

■ 标准规格

油栓 PF1/2
(上油口)

油栓 PT1/4
(排油口)

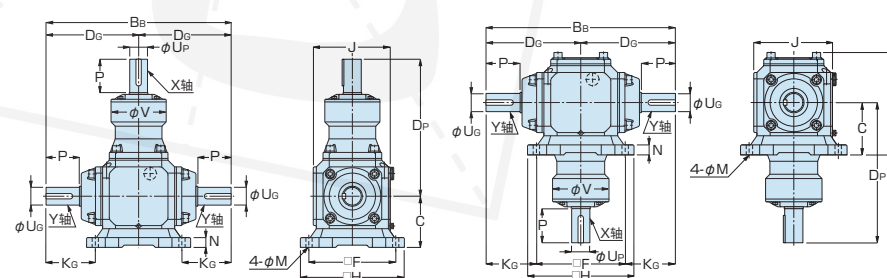

φ V	X 轴径 φ U _P	Y 轴径 φ U _G	键	旋转角度 侧隙	质量 (kg)	产品型号
66	19	19	6 x 6 x 27ℓ	11' ~ 30'	10.0	CBX-191T
	18			17' ~ 47'		CBX-192T
92	25	25	8 x 7 x 40ℓ	9' ~ 22'	18.0	CBX-251T
				15' ~ 36'		CBX-252T
100	32	32	10 x 8 x 50ℓ	9' ~ 21'	23.0	CBX-321T
				15' ~ 36'		CBX-322T
124	40	40	12 x 8 x 60ℓ	8' ~ 20'	34.0	CBX-401T
				15' ~ 37'		CBX-402T